


Четырехнога для молниеприемной мачты



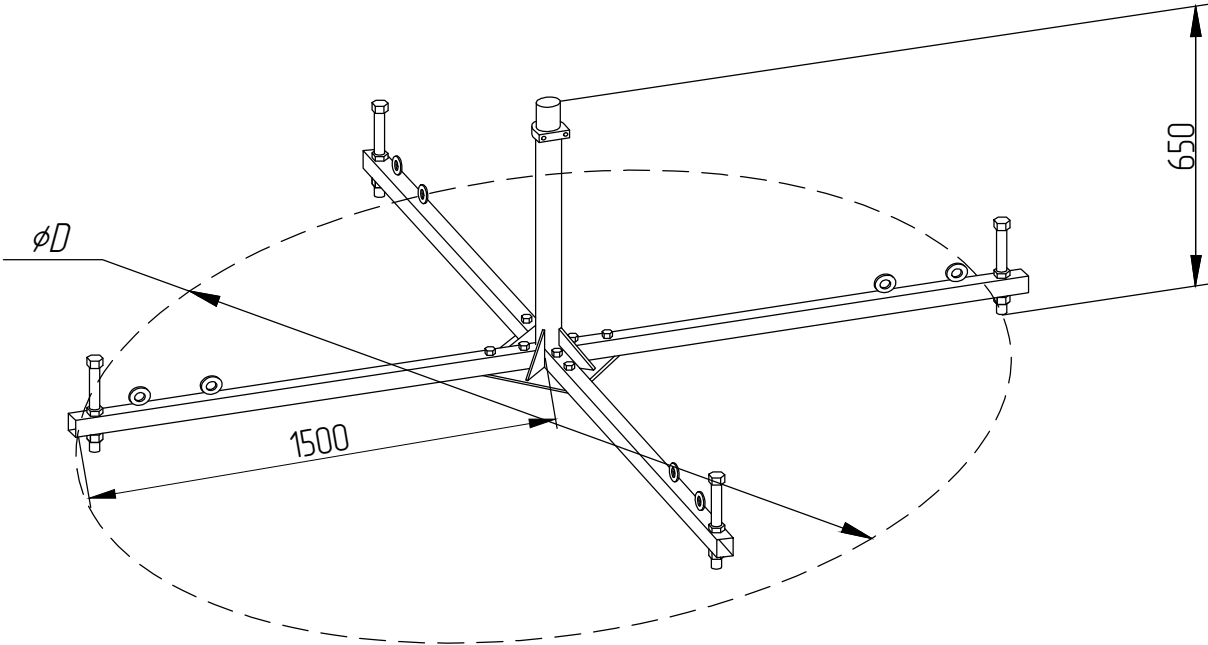


Применение:
Предназначенна для установки молниеприёмных мачт 8-10 метров, на плоскую поверхность

Согласовано			

Взам. инв. №		Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал / покрытие				
			Ø	Высота, мм						
		CL024	3050	650	28,0	Сталь, цинк				
Подпись и дата										
							Четырехнога для молниеприемной мачты			
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.		Разраб.				Держатели мачт и молниеприёмников	Лит		Лист	Листов
		Пров.								
							ООО "АРГО"			
		Н.контр.								
		Утвердил								

Четырехнога для молниеприемной мачты

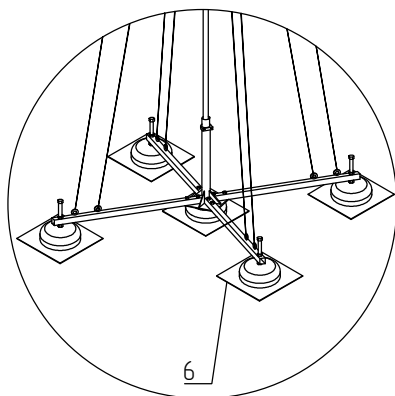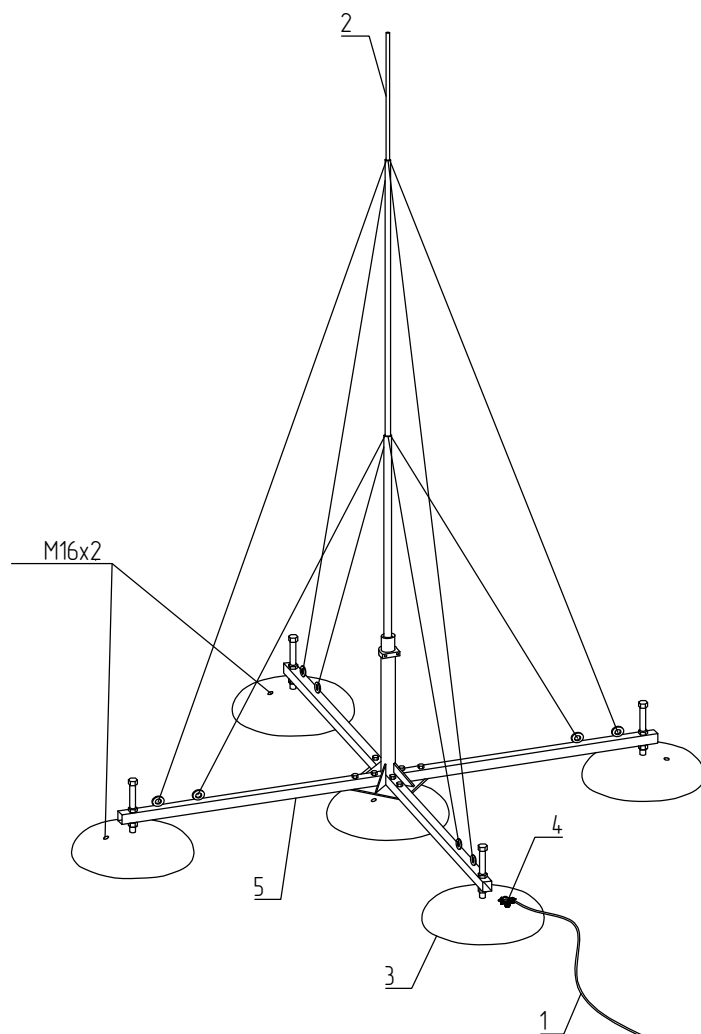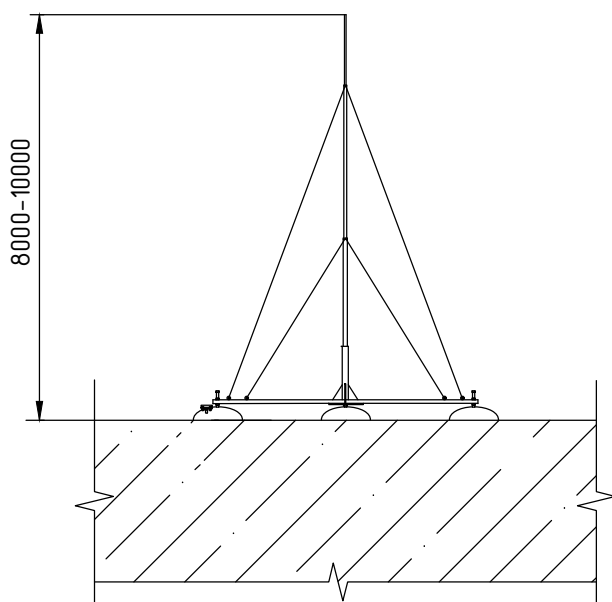

Рекомендуется под бетонное основание подкладывать подложку.
Она предназначена для защиты кровельного покрытия от повреждений при установке мачты.

Согласовано

Инв. № подл.	Взам. инв. №		1	Круглый проводник диам. 6–10 мм										
			2	Молниеприемный стержень 8–10 м										
			3	Бетонное основание										
			4	Соединитель проводника для молниеприёмника										
			5	Четырехнога для молниеприемной мачты										
			6	Подложка под бетонное основание										
	Подпись и дата							Четырехнога для молниеприемной мачты						
			Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
		Разраб.					Держатели мачт и молниеприёмников	Лист			Лист		Листов	
		Пров.												
								ООО "АРГО"						
		Н.контр.												
		Утвердил												