


Держатель - соединитель полоса/пруток

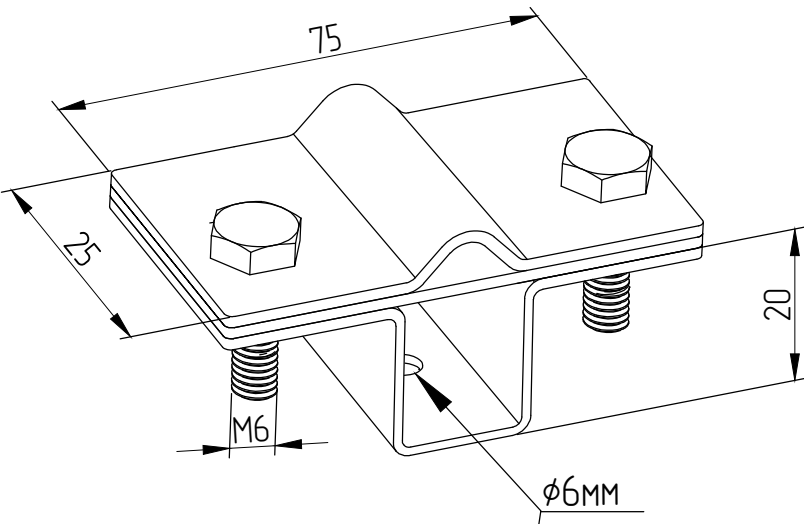

Применение:
Предназначен для крепления и параллельного соединения плоских (до 40 мм) и круглых (от 6–10мм) проводников на горизонтальных и вертикальных элементах здания.

Универсален в плане выбора крепежей с помощью которых можно зафиксировать сам держатель на поверхности (от обычного самареза по дереву, до химического анкера), для этого предусмотрено отверстие диаметром 6 мм в основании держателя.

Код	Размеры, мм		Резьба диаметра, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг	Материал / покрытие
	Ширина, мм	Длина, мм				
SH135	65	25	M6	2	0,114	Сталь оцинкованная
SH136	65	25	M6	2	0,076	Медь

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Держатель - соединитель полоса/пруток




Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатели полосы

Лит	Лист	Листов

ООО "АРГО"

Держатель - соединитель полоса/пруток

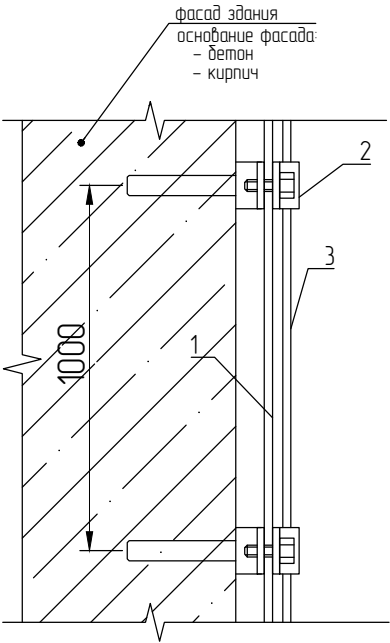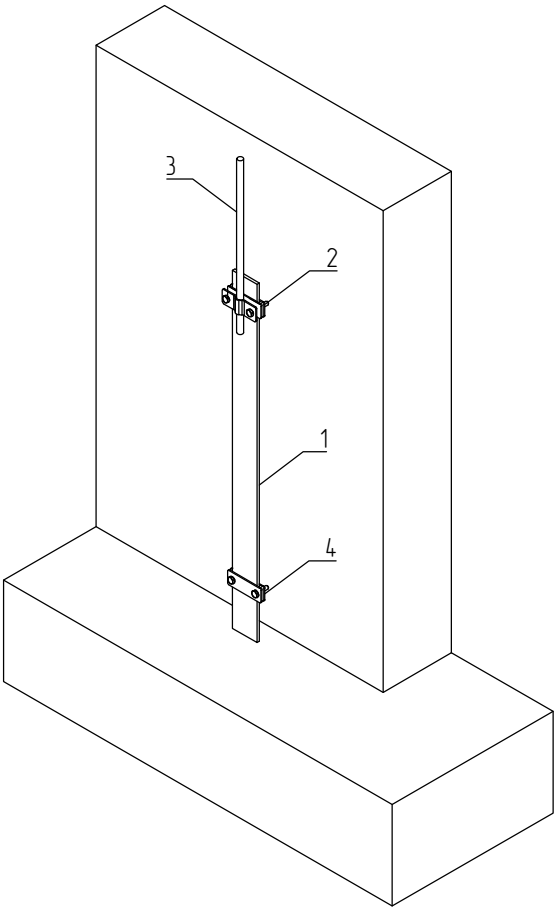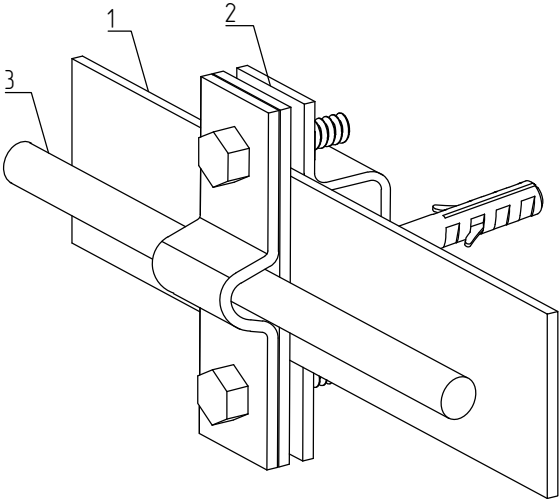

Согласовано

Взам. инв. №	№ Наименование					Примечание						
	1 Полоса заземления 40х4, 40х5, 25х4..											
	2 Держатель – соединитель полоса/пруток											
	3 Круглый проводник диам. 6–10 мм											
	4 Держатель полосы											
Подпись и дата						Держатель – соединитель полоса/пруток						
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Инв. № подл.	Разраб.					Держатели полосы			Лит		Лист	Листов
	Пров.											
									ООО "АРГО"			
	Н.контр.											
	Утвердил											