


Тренога для молниеприемной мачты



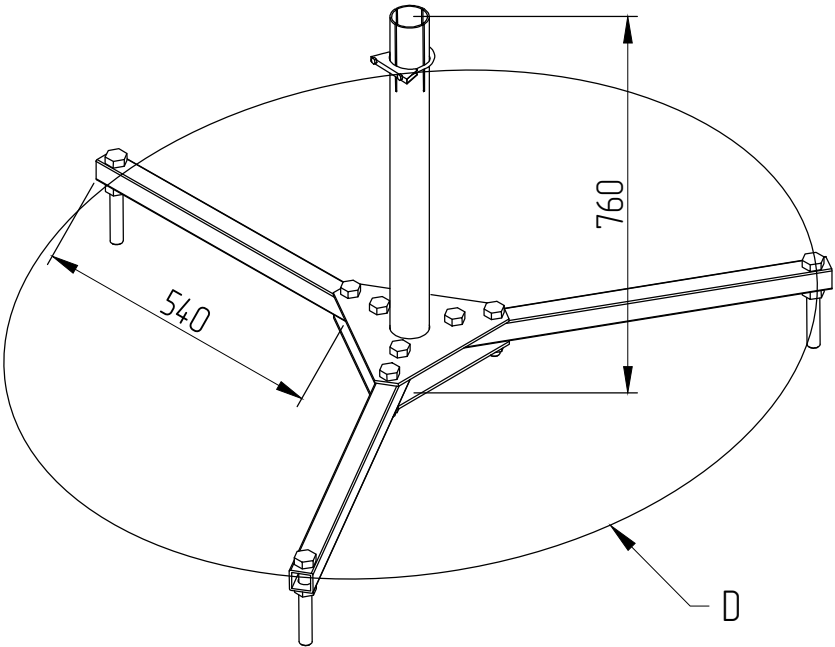


Применение:
Предназначена для для установки молниеприёмных мачт высотой 5–7 м. Используется с бетонными основаниями и соединителем проводника для молниеприёмника.

Согласовано			

Взам. инв. №		Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал / покрытие		
			Ширина, мм	Длина ноги, мм	Высота, мм				
			D	-	A				
Подпись и дата		СЛО23	540	540	760	8,0	Сталь, цинк		
							Тренога для молниеприемной мачты		
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.		Разраб.				Держатели мачт и молниеприёмников	Лит	Лист	Листов
		Пров.							
							ООО "АРГО"		
		Н.контр.							
		Утвердил							

Тренога для молниеприемной мачты

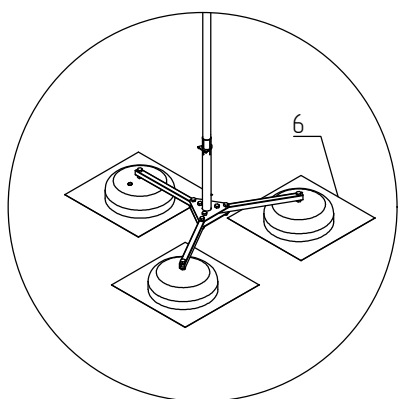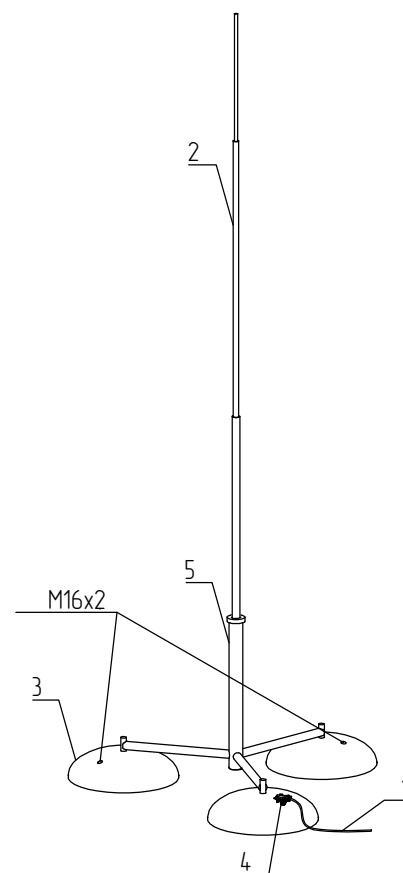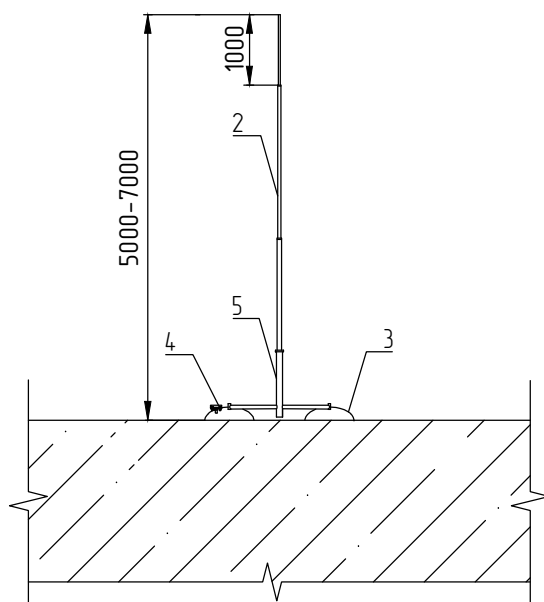

Рекомендуется под бетонное основание подкладывать подложку.
Она предназначена для защиты кровельного покрытия от повреждений при установке мачты.

Согласовано

№	Наименование	Примечание
1	Круглый проводник диам. 6-10 мм	
2	Молниеприемный стержень 5-7 м	
3	Бетонное основание	
4	Соединитель проводника для молниеприёмника	
5	Тренога для молниеприемной мачты	
6	Подложка под бетонное основание	

Тренога для молниеприемной мачты

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатели мачт и молниеприёмников

Лит Лист Листов

ООО "АРГО"