


Держатель под черепицу прямой

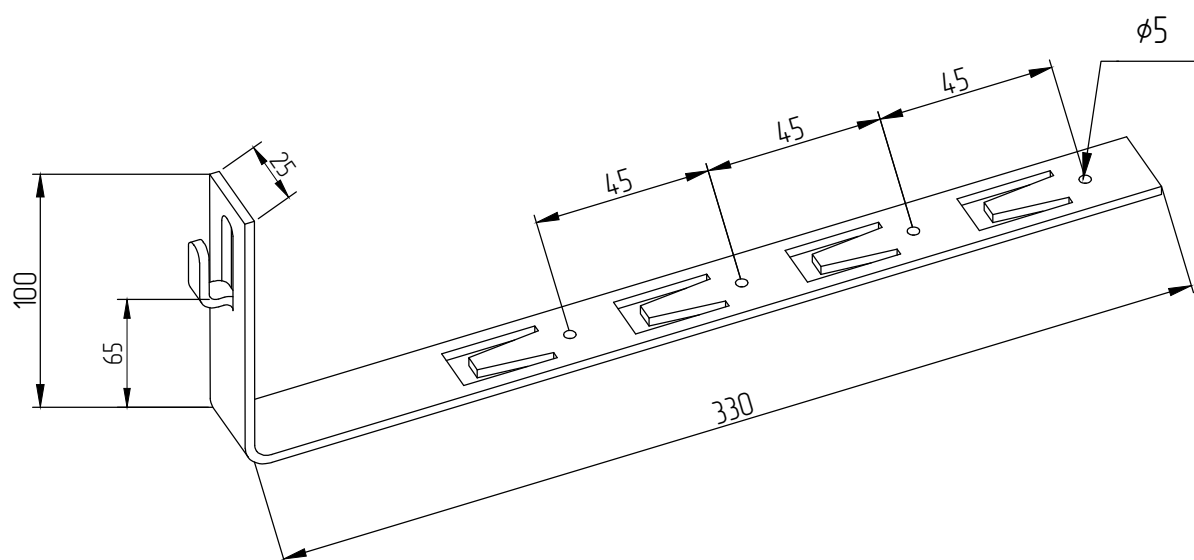




Применение:

Данный держатель предназначен для фиксации прутка молниезащитной сетки, диаметром 6-12 мм, на черепичной кровле здания. Выполнен из оцинкованной стали

Согласовано					Код	Длина, мм	Толщина металла, мм	Ширина пластины, мм	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Материал
		№			RH102	330	2	25	0,167	φ6-12	Сталь

[illegible]

Держатель под черепицу прямой

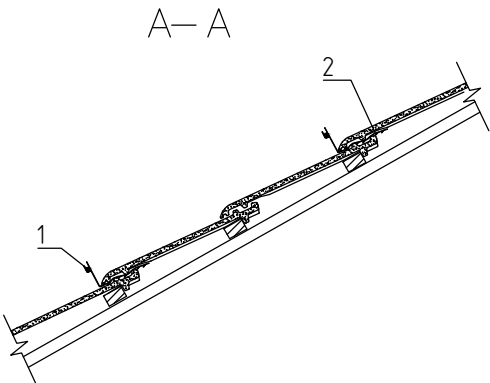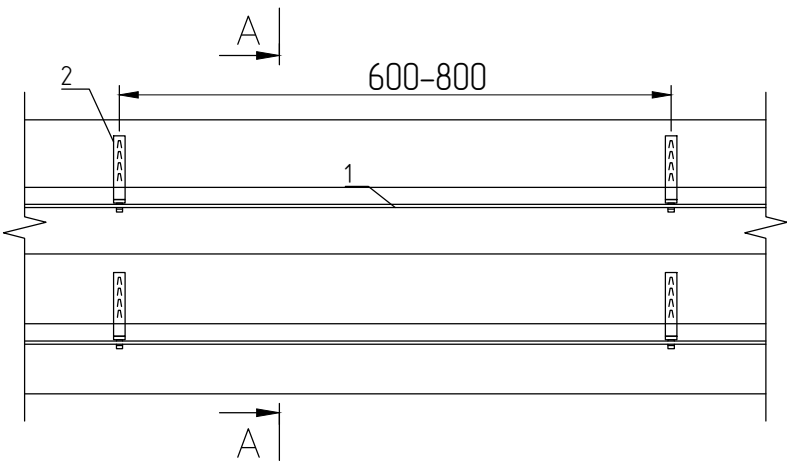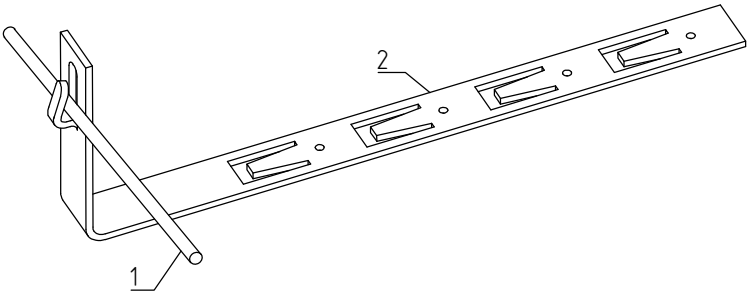

Согласовано

Взам. инв. №													
	№	Наименование							Примечание				
	1	Круглый проводник диам. 8–10 мм											
	2	Держатель под черепицу пластиковый											
Подпись и дата	3	Соединитель универсальный											
						Держатель под черепицу прямой							
	Изм	Лист	№ докум.		Подпись	Дата							
Инв. № подл.	Разраб.					Держатели круглых молниепроводников				Лит		Лист	Листов
	Пров.												
										ООО "АРГО"			
	Н.контр.												
	Утвердил												