


Держатель под черепицу скрученный

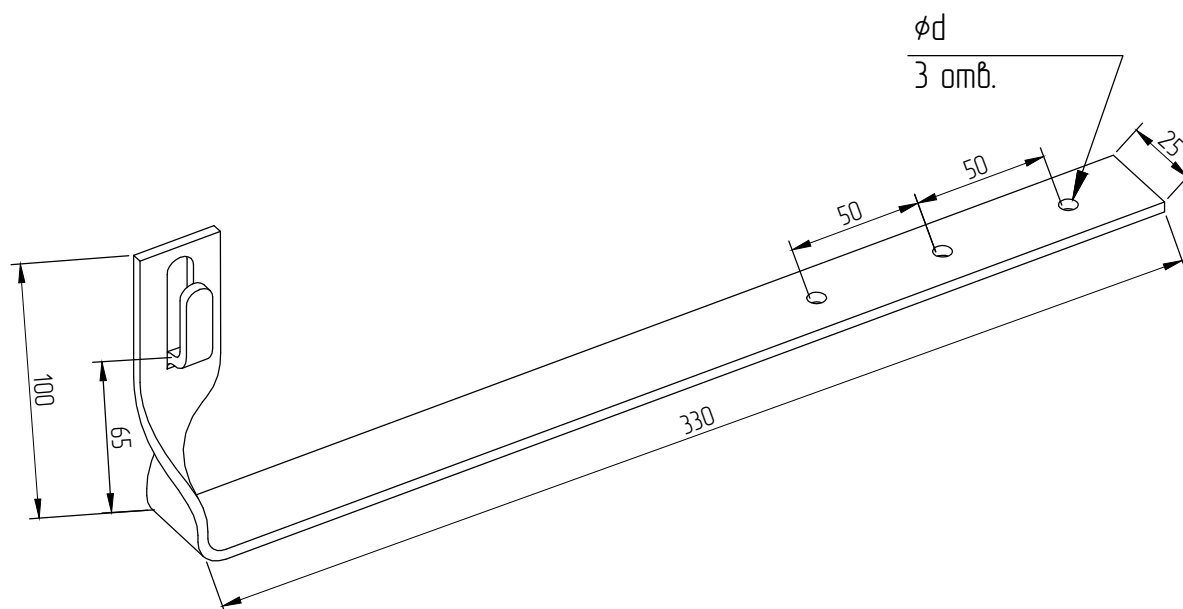


Применение:

Данный держатель предназначен для фиксации прутка молниезащитной сетки, диаметром 6-12 мм, на черепичной кровле здания. Выполнен из оцинкованной стали

Код	Длина, мм	Толщина металла, мм	Ширина пластины, мм	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Материал
RH103	330	2	25	0,167	φ6-12	Сталь

[illegible]

Держатель под черепицу скрученный

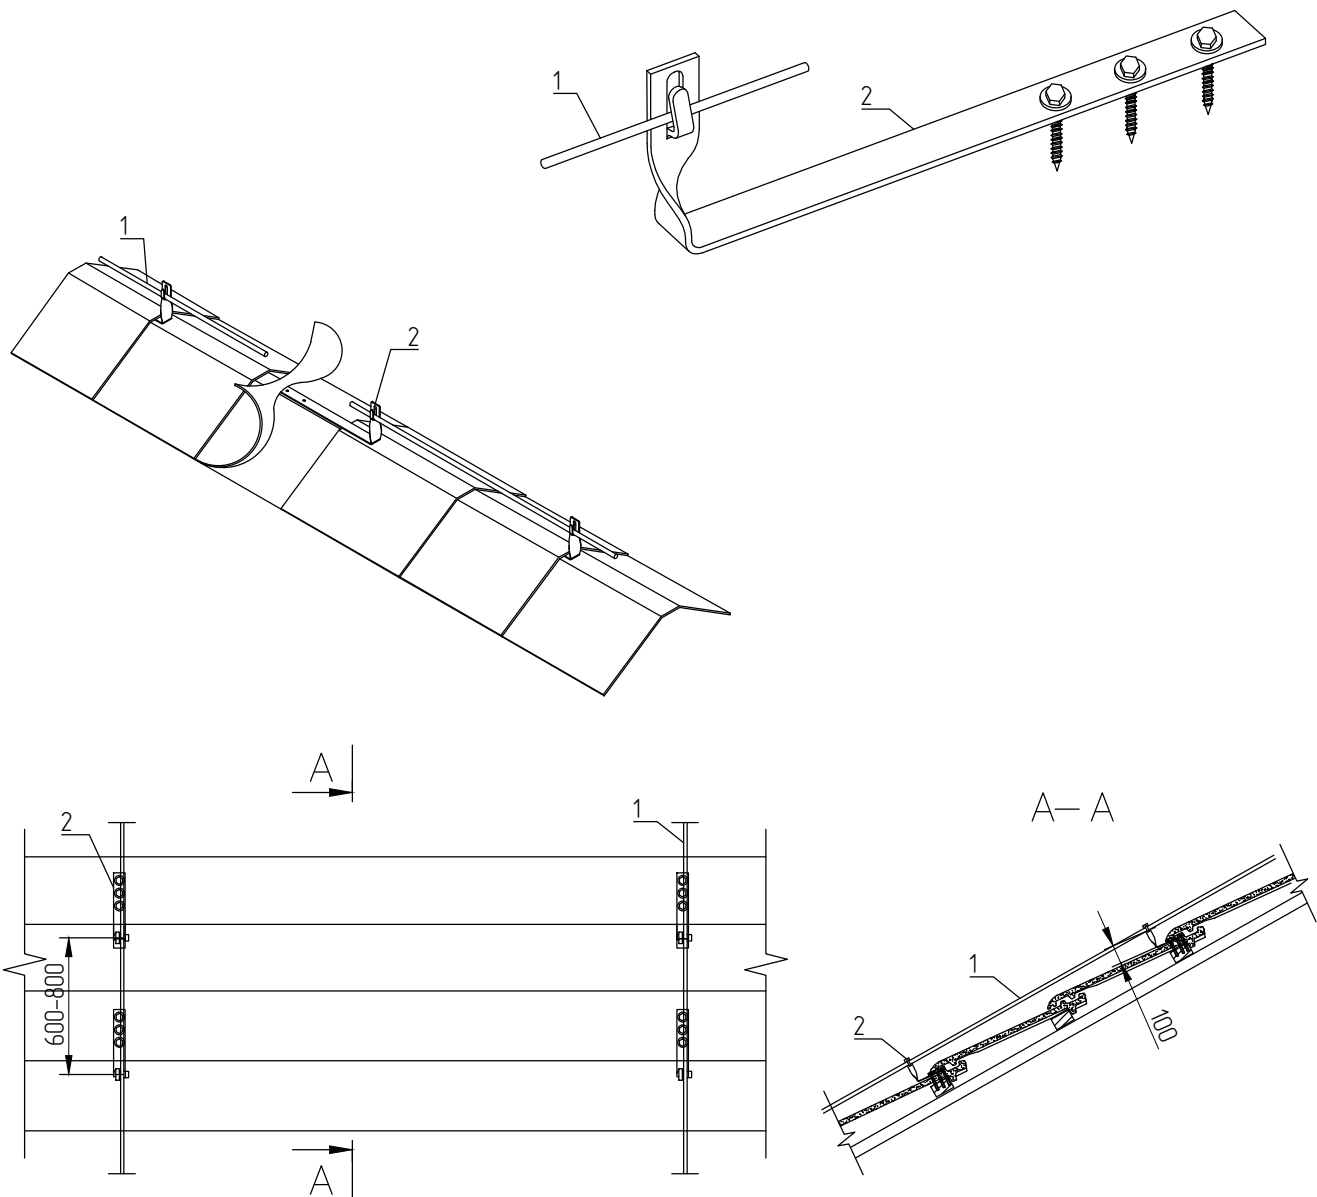

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	Примечание
1	Круглый проводник диам. 8-10 мм	
2	Держатель под черепицу пластиковый	
3	Соединитель универсальный	

Держатель под черепицу скрученный					Держатели круглых молниепроводников			ООО "АРГО"		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.										
Пров.										
Н.контр.										
Утвердил										