
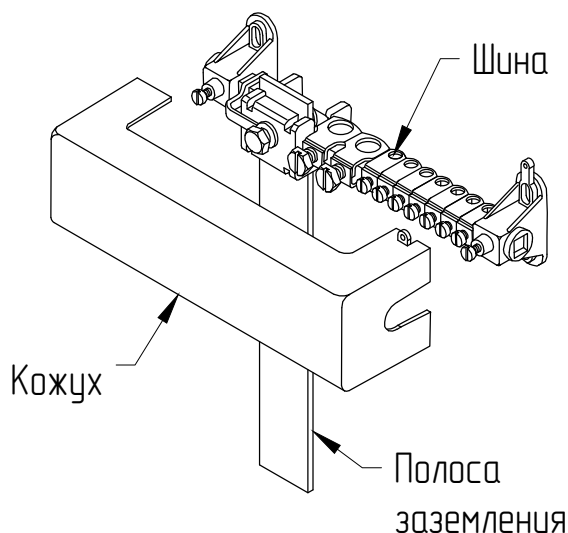
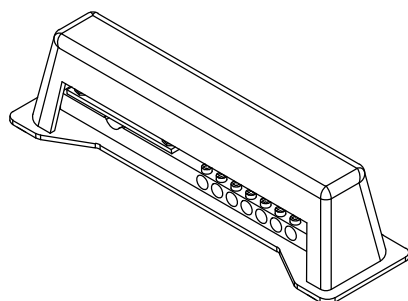



Шина уравнивания потенциалов (8 отверстий + крепление для полосы и прута) ШУП

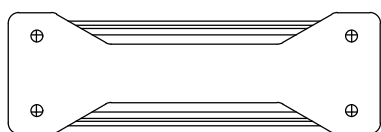

Применение:

Шины уравнивания потенциалов предназначены для присоединения всех металлических не токоведущих частей конструкции к системе уравнивания потенциалов. Шина уравнивания потенциалов выполнена из латуни и имеет пластиковый кожух. Устанавливается в местах, доступных квалифицированному электротехническому персоналу.

Имеется возможность подключить:

- плоский проводник сечением до 30x4 мм — 1 подключение;
- круглый проводник диаметром до 8 мм — 1 подключение;
- круглый проводник сечением 4–25 мм² — до 10 подключений.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал корпуса	Материал шины
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм			
OE168	188	52	42	0,17	Пластик	Латунь


Шина уравнивания потенциалов (8 отверстий + крепление для
полосы и прута) ШУП

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Аксессуары заземления

Лит	Лист	Листов
ООО "АРГО"		

Шина уравнивания потенциалов (8 отверстий + крепление для полосы и прута) ШУП

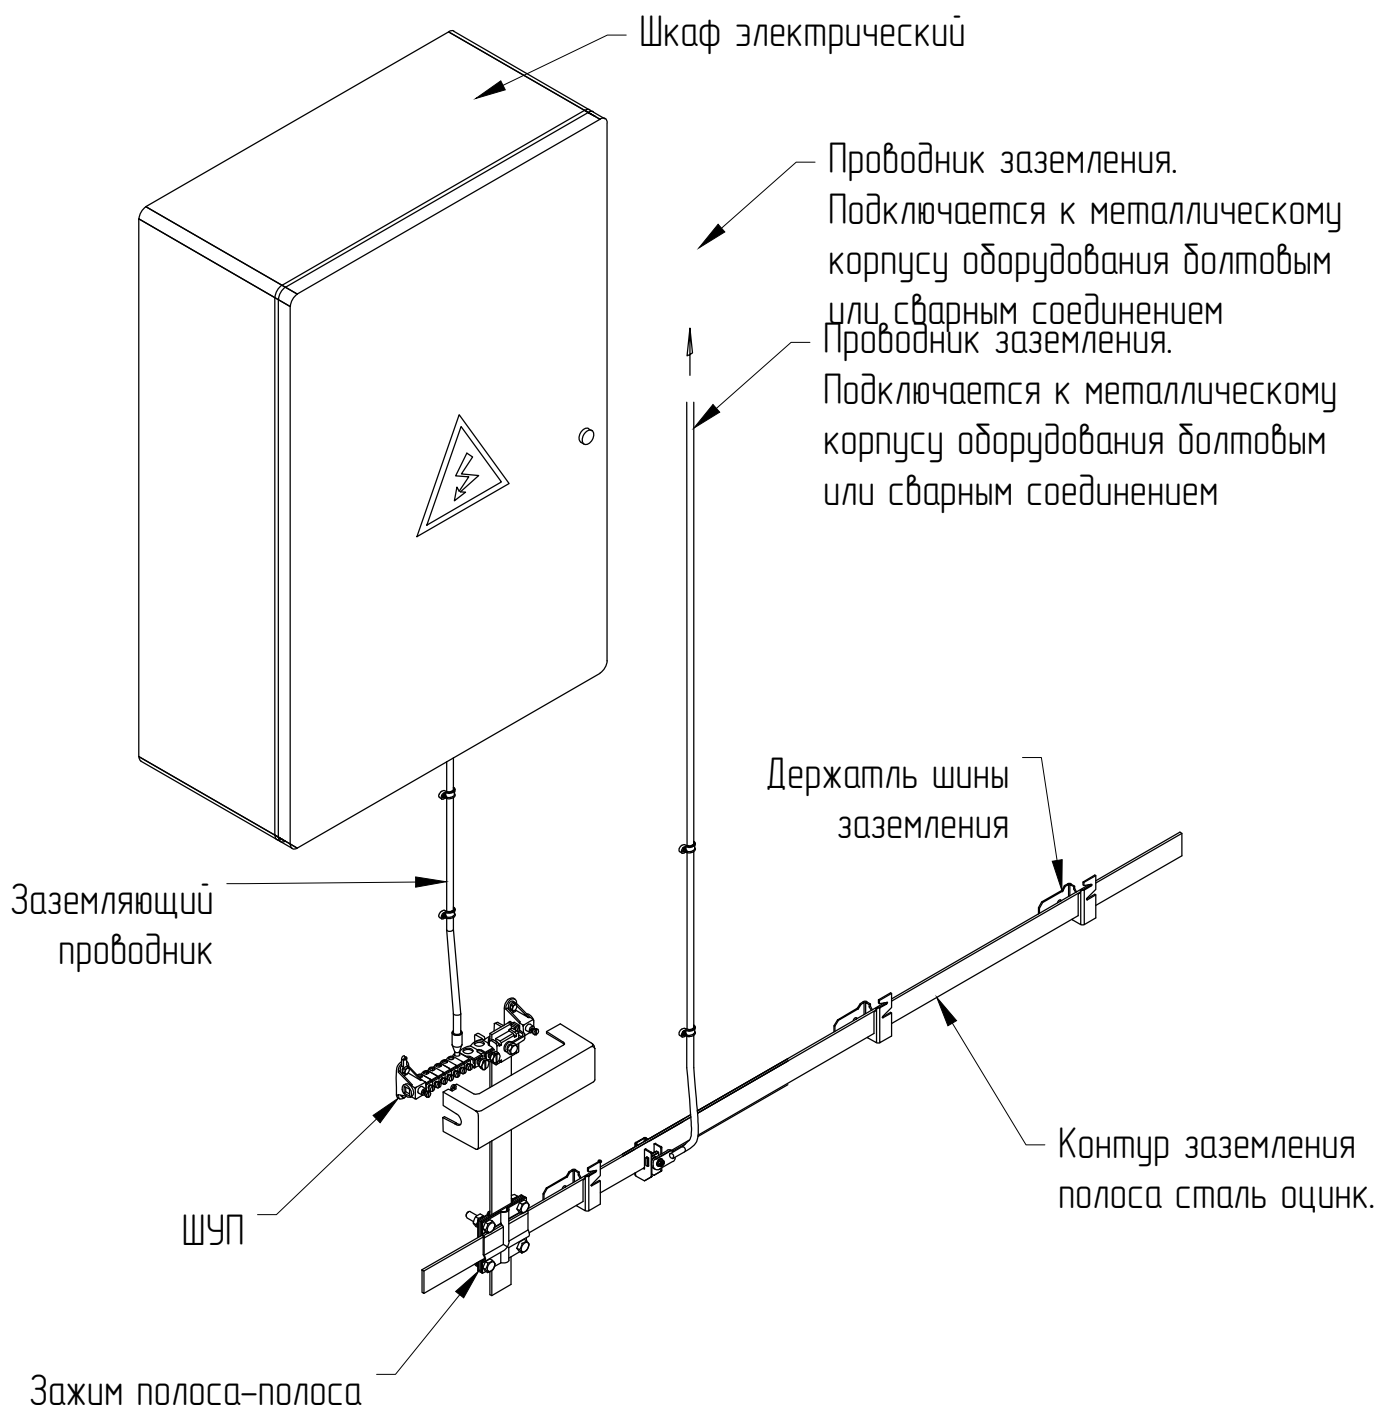

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Шина уравнивания потенциалов (8 отверстий + крепление для
полосы и прута) ШУП

Аксессуары заземления

Лит	Лист	Листов
ООО "АРГО"		