


Молниеотвод из алюминия с пассивным молниеприемником - МСАП

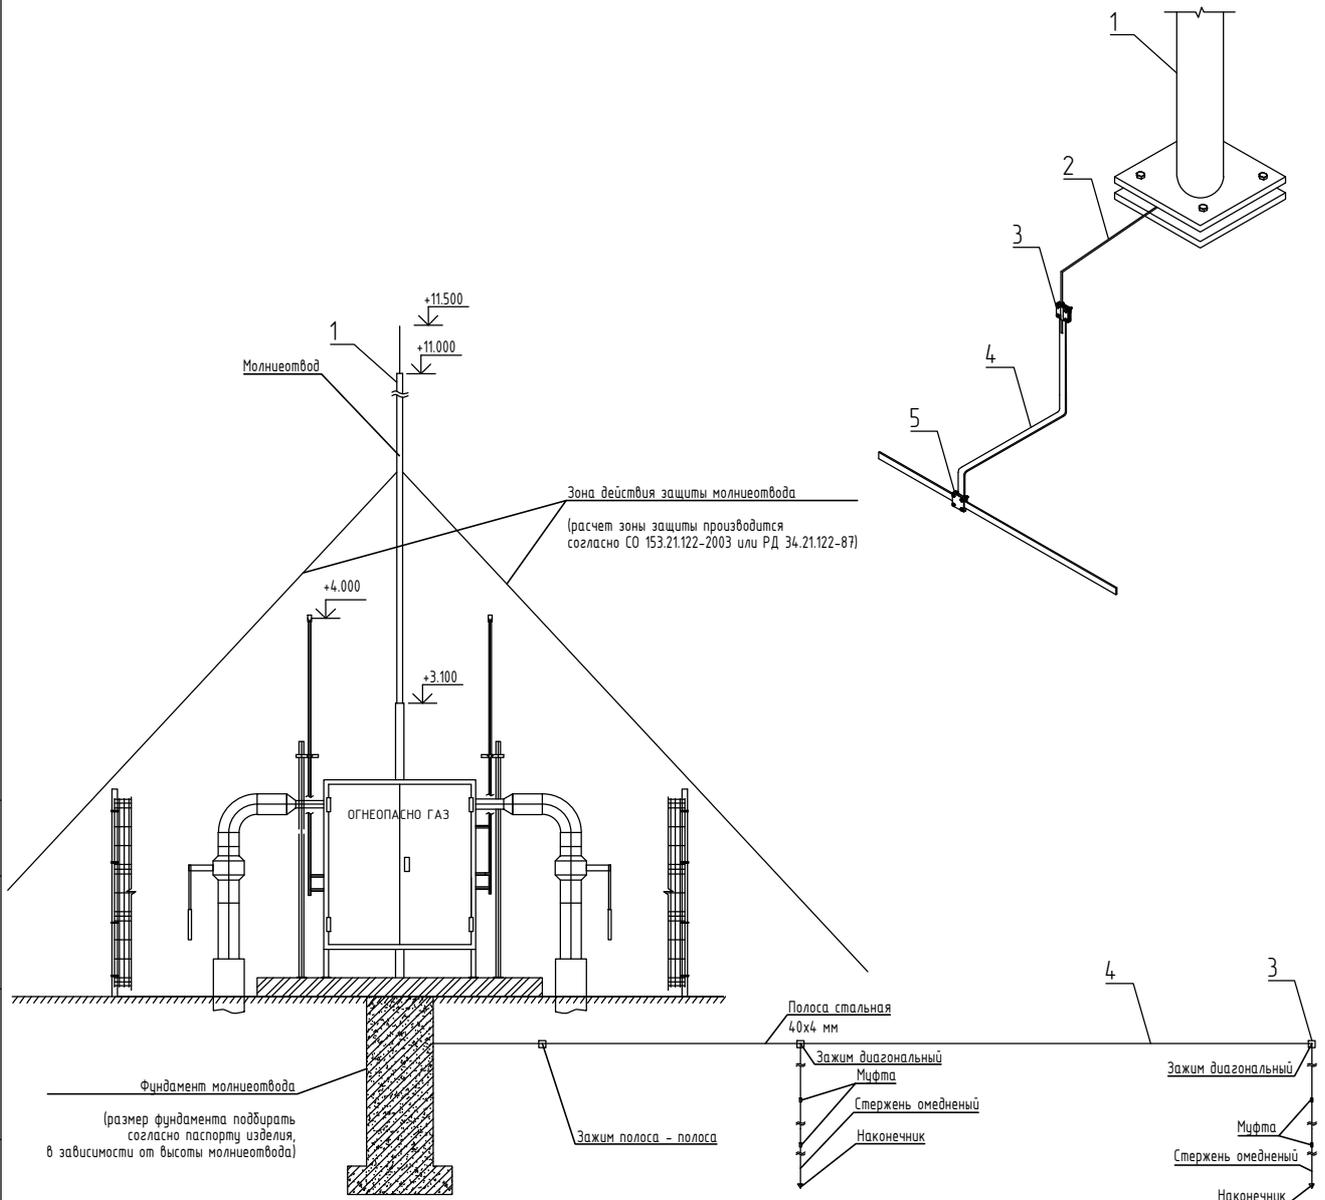

№	Наименование	Примечание
1	Молниеотвод МСАП (6-25м)	
2	Трос (проходит внутри молниеотвода от молниеприемника по всей длине)	
3	Зажим соединительный полоса-круг с разделительной пластиной	
4	Полоса заземления 40x4, 40x5, 25x4..	
5	Зажим соединительный полоса / полоса (3 пластины)	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Молниеотвод из алюминия с пассивным
молниеприемником - МСАП

Мачты серии МСАП

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лит	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.								
Н.контр.								
Утвердил								

ООО "АРГО"

Молниеотвод из алюминия с пассивным молниеприемником - МСАП

Схема основания молниеотводов от 6 до 14 м


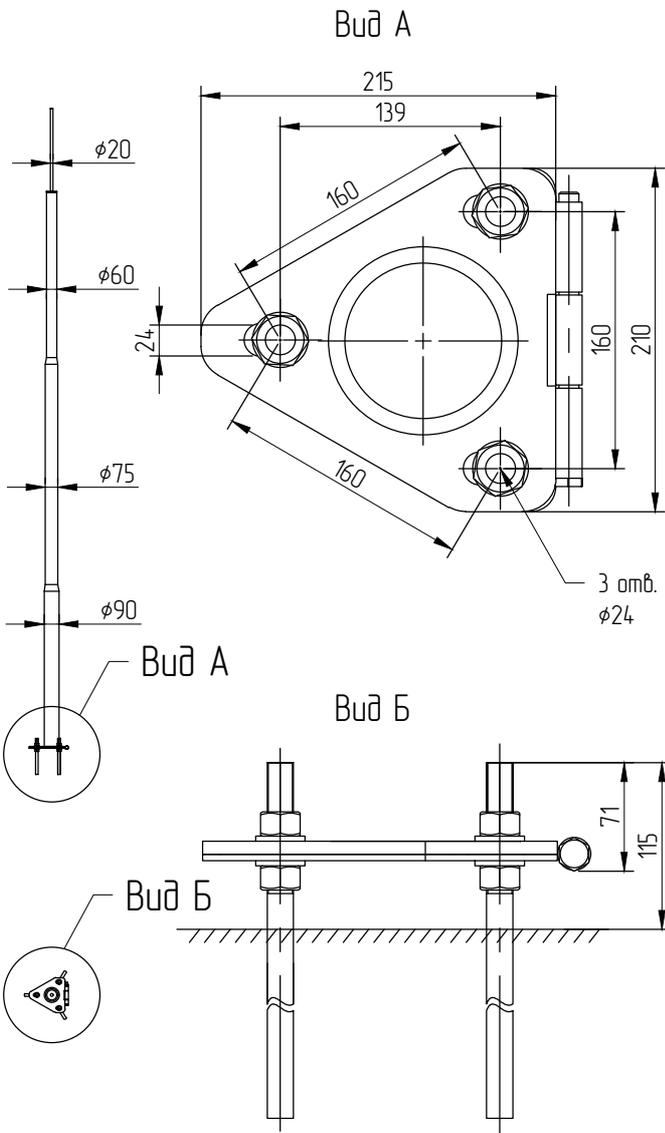


Схема основания молниеотводов от 15 до 25 м

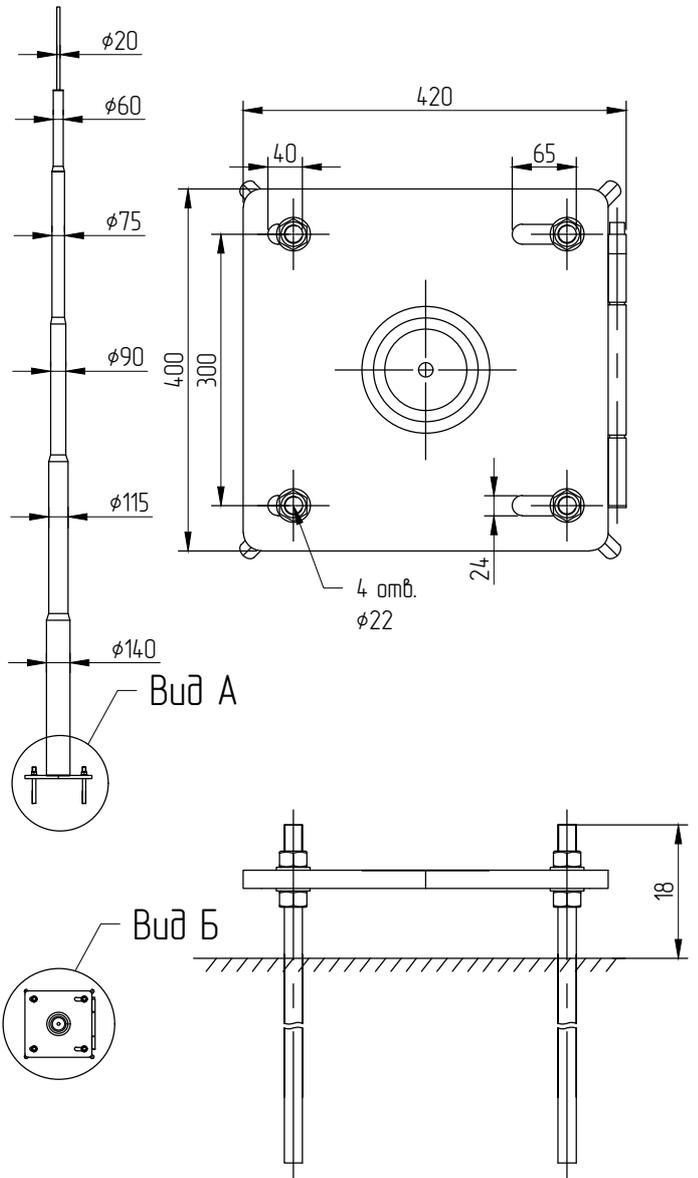

Применение:

Высота производимых алюминиевых мачт молниеотводов от 6 до 25 м. В комплект входит откидывающееся основание с закладным крепежом, секционная мачта, переходник под пассивный молниеприемник, пассивный молниеприемник (алюминиевый стержень). Гарантия на все молниеотводы – 5 лет.

Информацию о размерах и монтаже можно увидеть в паспорте изделия.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Молниеотвод из алюминия с пассивным молниеприемником - МСАП

Мачты серии МСАП

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утвердил				

Лист	Лист	Листов
ООО "АРГО"		