


Держатель молниеприёмника настенный



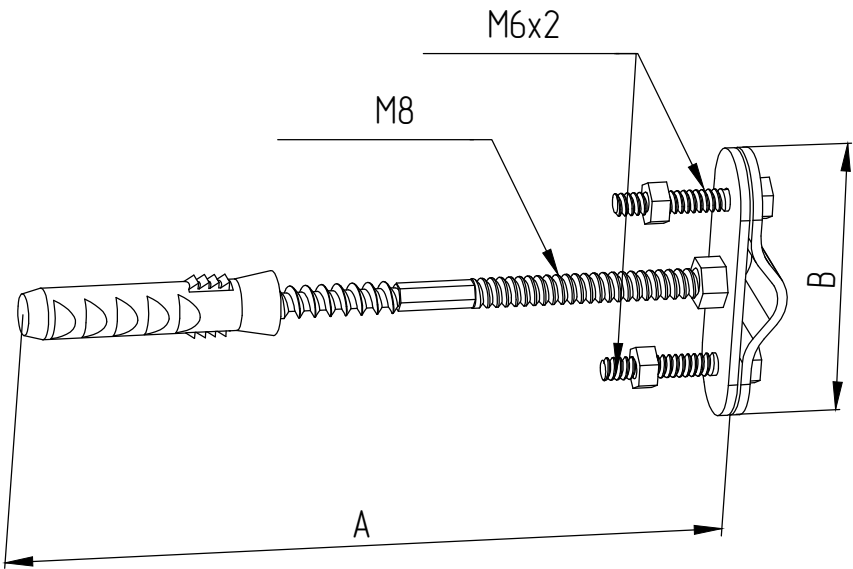


Применение:
Предназначен для крепления молниеприёмника до 4х метров на вертикальных поверхностях зданий и сооружений.

Код	Диаметр проводника, мм	Длина шпильки, мм	Масса, кг	Материал
СЛО26	φ6-12	100	0.082	Сталь оцинкованная
СЛО27	φ6-12	120	0.088	Сталь оцинкованная
СЛО28	φ6-12	160	0.099	Сталь оцинкованная
СЛО29	φ6-12	200	0.111	Сталь оцинкованная
СЛО30	φ6-12	250	0.121	Сталь оцинкованная
СЛО31	φ6-12	400	0.06-0.15	Сталь оцинкованная

Держатель молниеприёмника настенный					ЛитЛистЛистов		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					Держатели мачт и молниеприёмников		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
					ООО "АРГО"		

Держатель молниеприёмника настенный

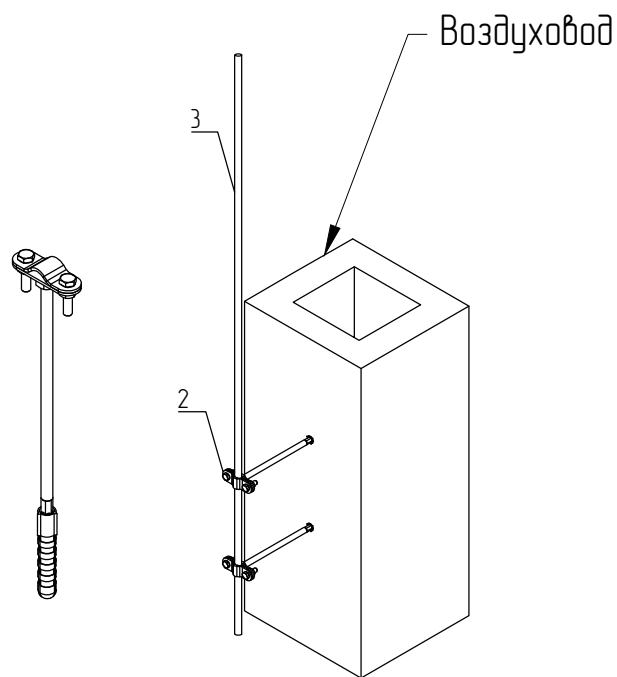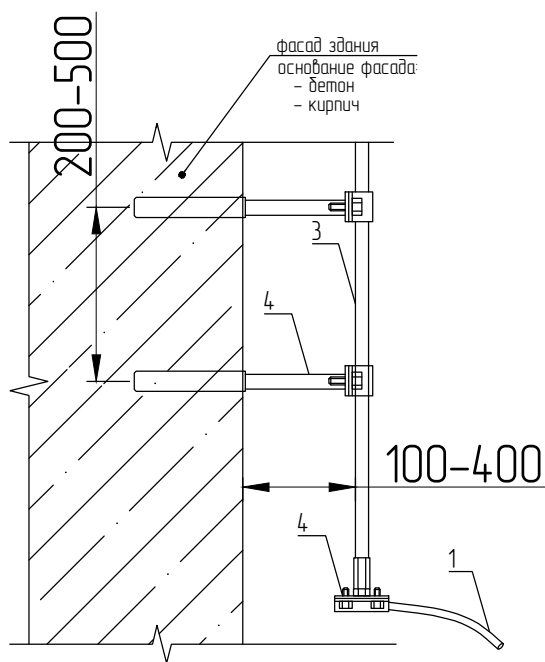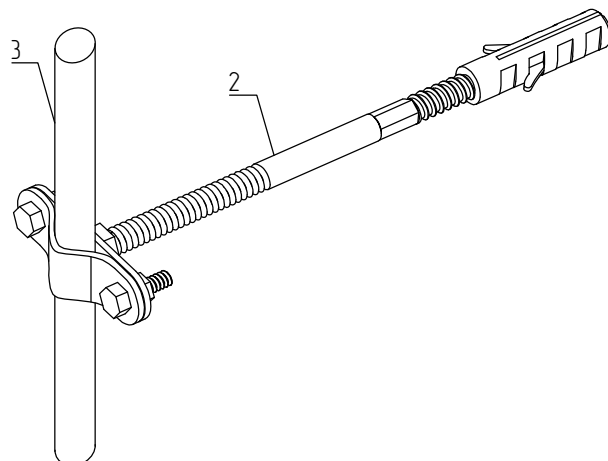

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	Примечание
1	Круглый проводник диам. 6-10 мм	
2	Держатель молниеприёмника настенный	
3	Молниеприемный стержень 1-4 м	
4	Соединитель проводника для молниеприёмника	

Держатель молниеприёмника настенный

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатели мачт и молниеприёмников

Лит Лист Листов

ООО "АРГО"