


Бетонное основание

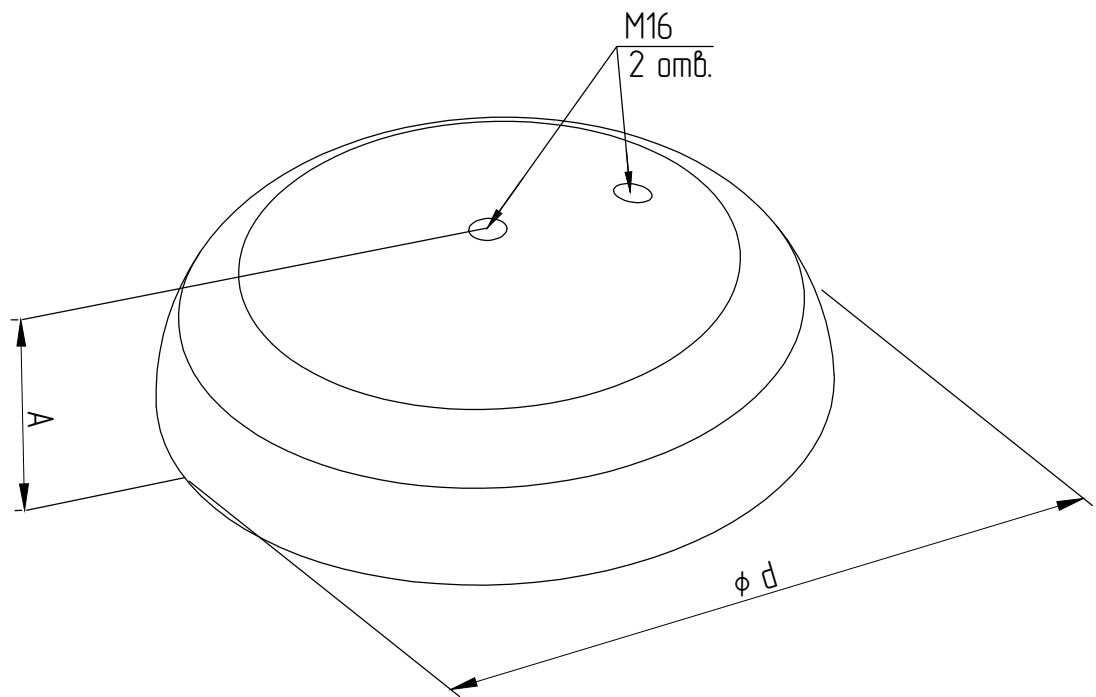

Применение:
Предназначен для установки молниеприёмников на плоской кровле.

Также используется для комплектации треноги и четырехноги для молниеприемной мачты.
Изготовлена из морозостойкого бетона М300 с защитным покрытием от внешних воздействий, внутри металлический каркас с муфтой для подключения соединителя проводника для молниеприёмника.




Согласовано

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал / покрытие	Подходит для высот молниеприемников
	Диаметр, мм	Высота, мм			
	d	A			
CL021	345	150	20,0	Морозостойкий бетон с защитным покрытием	1 – 2 м
CL022	500	150	40,0	Морозостойкий бетон с защитным покрытием	3 – 4 м

Бетонное основание

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели мачт и молниеприёмников		
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
					Лист	Лист	Листов
					ООО "АРГО"		

Бетонное основание

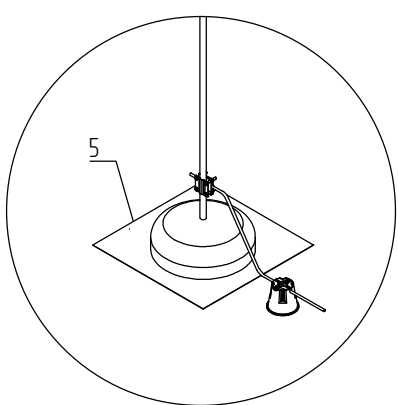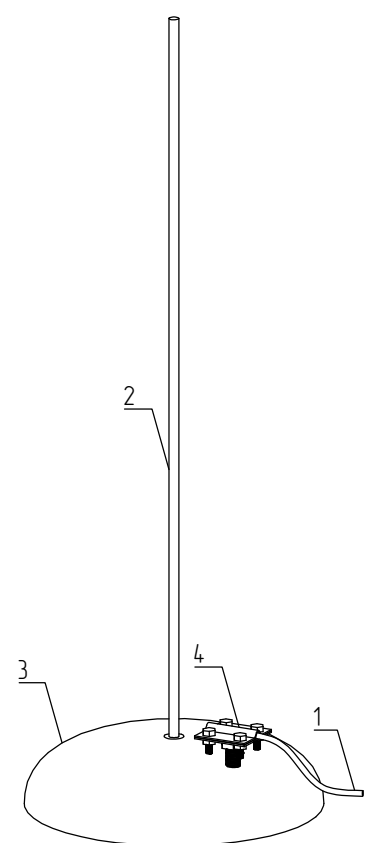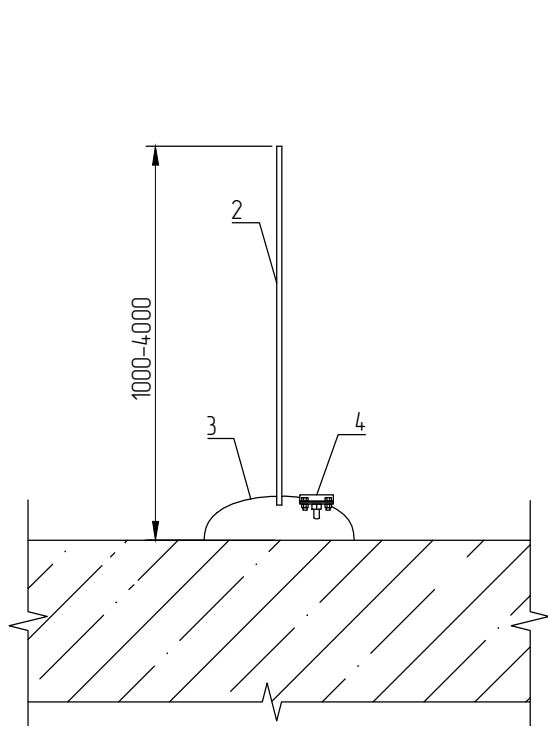

Рекомендуется под бетонное основание подкладывать подложку.
Она предназначена для защиты кровельного покрытия от повреждений при установке мачты.

Согласовано

Взам. инв. №		№	Наименование				Примечание			
		1	Круглый проводник диам. 6–10 мм							
		2	Молниеприемный стержень 1–4 м							
		3	Бетонное основание							
		4	Соединитель проводника для молниеприёмника							
Подпись и дата		5	Подложка под бетонное основание							
							Бетонное основание			
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
		Инв. № подл.		Разраб.				Держатели мачт и молниеприёмников	Лист	
Пров.										
Н.контр.						ООО “АРГО”				
Утвердил										