


Держатель проводника оцинк. угловой h=100мм, с крючком

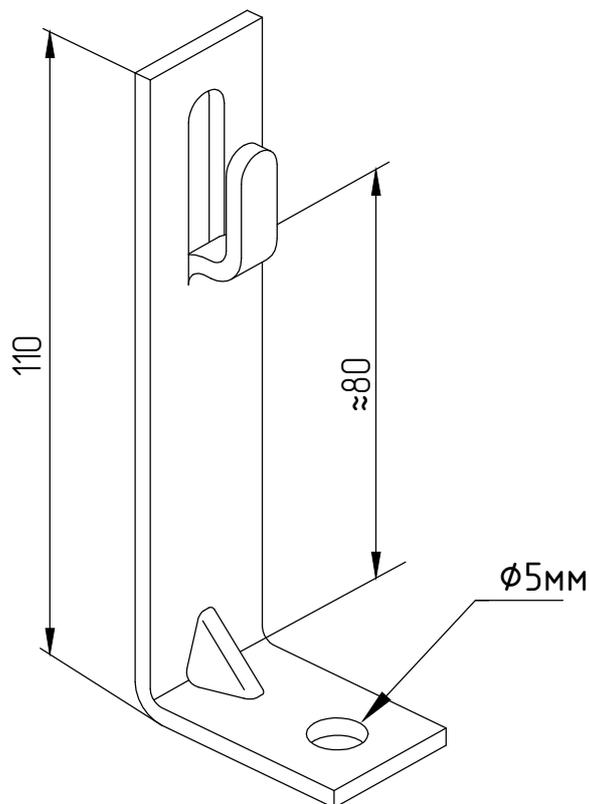

Применение:

Предназначен для закрепления прута токоотвода на кровле любого типа (кроме керамической черепицы). Эти держатели являются самым дешевым вариантом из аналогичных предметов, изготовлены из холоднокатаной стали с нанесенным на поверхность цинковым покрытием. Покрытие цинком осуществляется гальваническим методом, что обеспечивает его абсолютно равномерный слой.




Согласовано

Взам. инв. №	Код	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Материал
		RH136	110	25	0,04	φ6-10

Подпись и дата	Держатель проводника оцинк. угловой h=100мм, с крючком				
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Разраб.				Держатели круглых молниепроводников	Лит	Лист	Листов
	Пров.							
	Н.контр.					ООО "АРГО"		
	Утвердил							

Держатель проводника оцинк. угловой h=100мм, с крючком

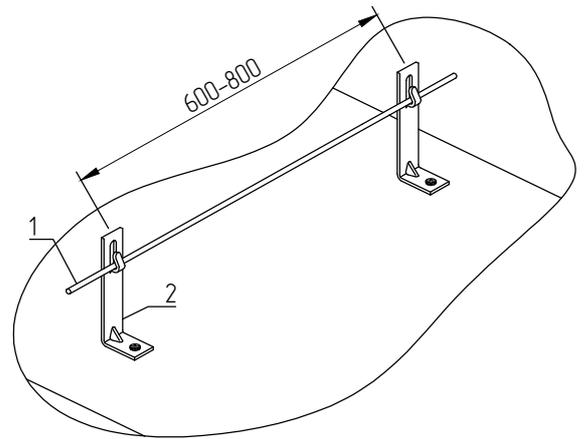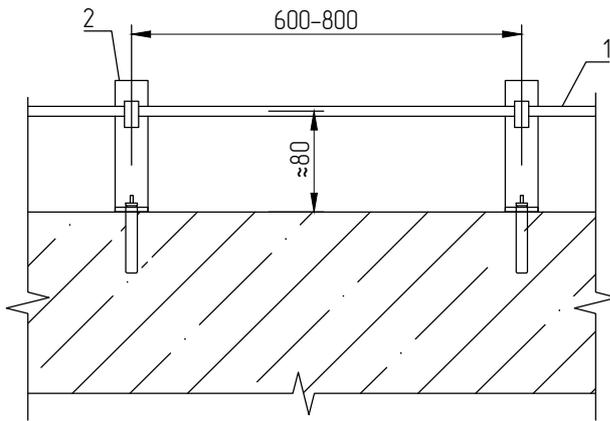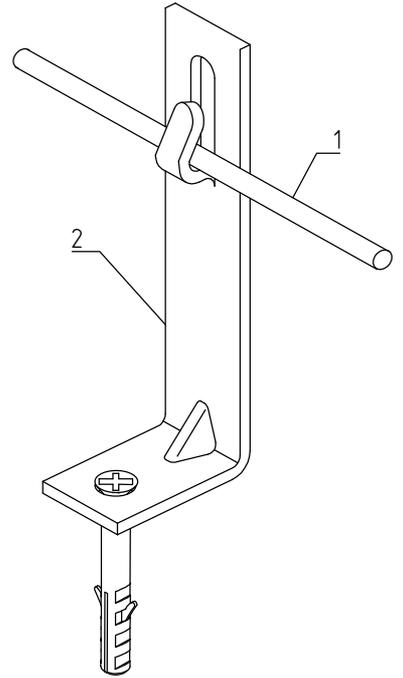

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	Примечание
1	Круглый проводник диам. 8-10 мм	
2	Держатель проводника оцинк. угловой h=100мм, с крючком	

Держатель проводника оцинк. угловой h=100мм, с крючком

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатели круглых
молниепроводников

Лит Лист Листов

ООО "АРГО"