


Лента антикоррозионная

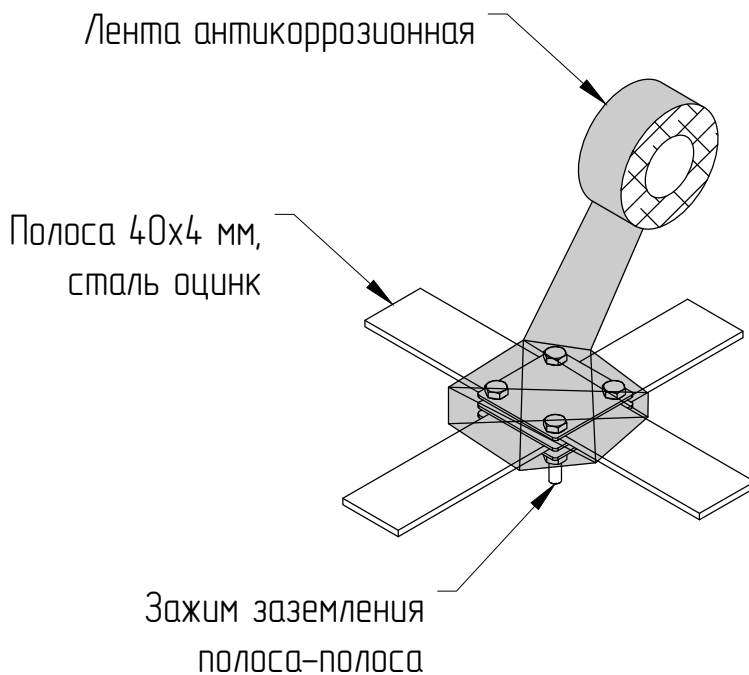

Применение:

Лента гидроизоляционная применяется в системах заземления, для дополнительной герметизации всех соединительных узлов которые находятся в грунте, в местах использования муфт, сварных соединений и зажимов заземления.

Расход ленты – 1,0 –1,5 м на 1 зажим заземления

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал / покрытие
	Длина, мм	Ширина, мм		
PT065	2000	50	0,14	Бутилкаучук
PT066	5000	50	0,34	Бутилкаучук
PT067	10000	50	0,67	Бутилкаучук
PT068	15000	50	1,05	Бутилкаучук

Подп.						Лента антикоррозионная					
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Инв. № подл.	Разраб.					Лента антикоррозионная и прочие комплектующие	Лист	Лист	Листов		
	Пров.										
							ООО "АРГО"				
	Н.контр.										
	Утвердил										