


# Молниеприемный стержень 1-4 м

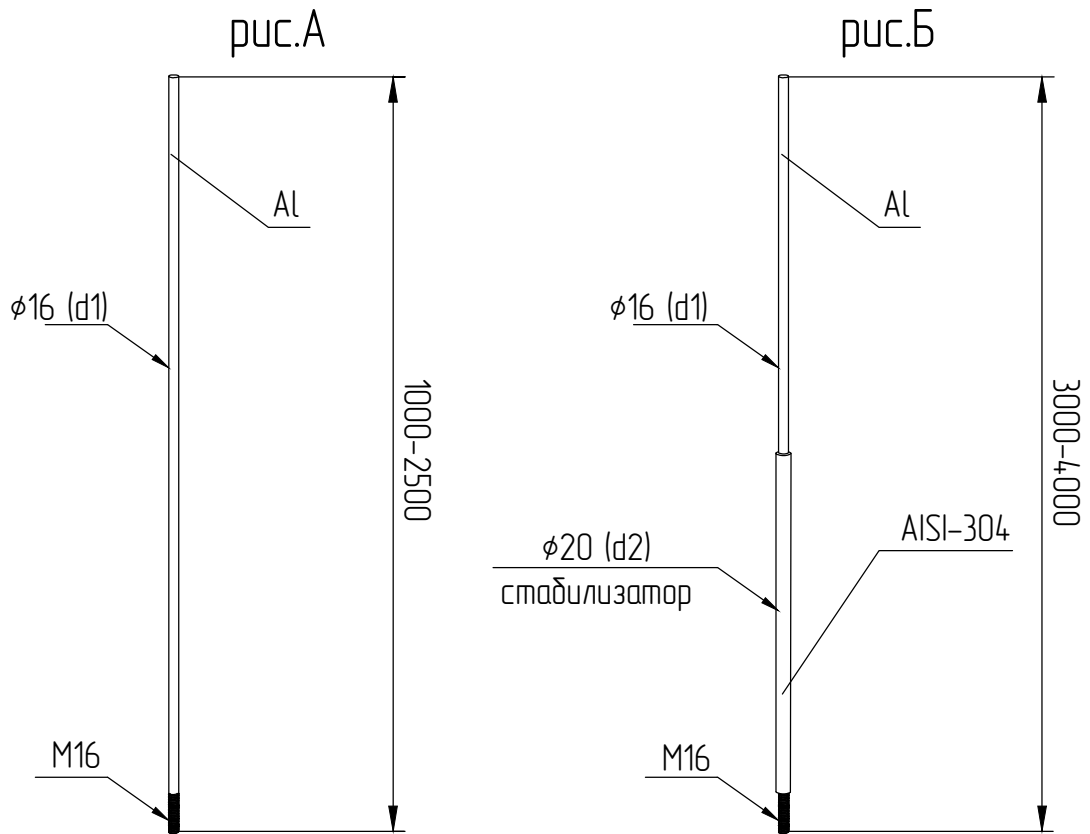

## Применение:

Осуществляет непосредственный прием разряда молнии и передает его по токоотводу на заземлитель. Предназначен для установки совместно с бетонными, металлическими основаниями, либо для крепления держателями к вертикальным элементам зданий

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал / покрытие
	Диаметр, мм	Высота, мм		
	d1 / d2			
LR010	16	1000	0,57	Алюминий
LR015	16	1500	0,85	Алюминий
LR020	16	2000	1,14	Алюминий
LR025	16	2500	1,22	Алюминий
LR030	16 / 20	3000	1,50	Алюминий / Нерж. сталь
LR035	16 / 20	3500	2,32	Алюминий / Нерж. сталь
LR040	16 / 20	4000	3,08	Алюминий / Нерж. сталь

## Молниеприемный стержень

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.					Молниеприемники (молниеотводы или громоотводы)	Лит	Лист	Листов
Проб.								
Н.контр.						ООО "АРГО"		
Утвердил								

Создано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.