


Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой,
Н= 22 мм


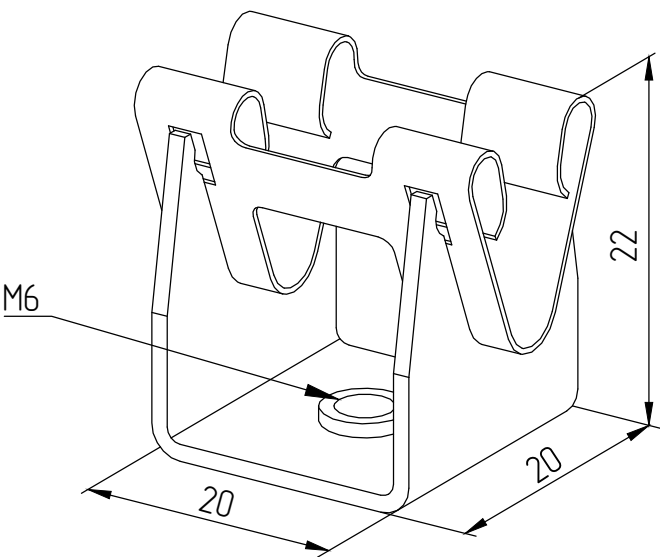


Применение:
Предназначен для жёсткого и быстрого крепления и токоотвода 8-10 мм на вертикальных и горизонтальных поверхностях здания, высотой 22мм. Держатель имеет безвинтовую-быстрозажимную конструкцию.

Согласовано			

Взам. инв. №			Код	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Рабочая высота, мм (Н)	Толщина металла, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Резьба диаметра (крепления), мм	Материал		
			RH089	0,022	φ8-10	22	1,5	20	20	М6	Сталь оцинкованная		
Подпись и дата													
						Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, Н= 22 мм							
	Изм	Лист	N° докум.	Подпись	Дата								
Инв. № подл.	Разраб.					Держатели круглых молниепроводников				Лит		Лист	Листов
	Пров.												
										ООО "АРГО"			
	Н.контр.												
	Утвердил												

Согласовано

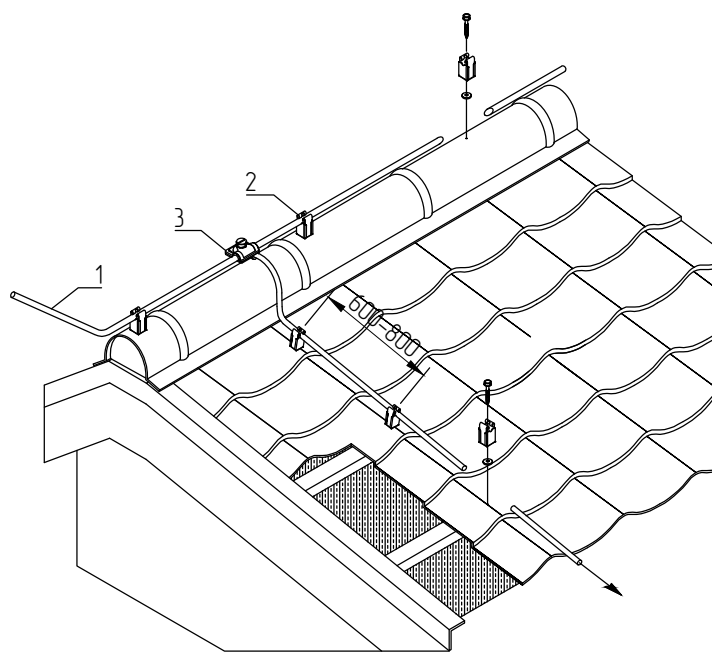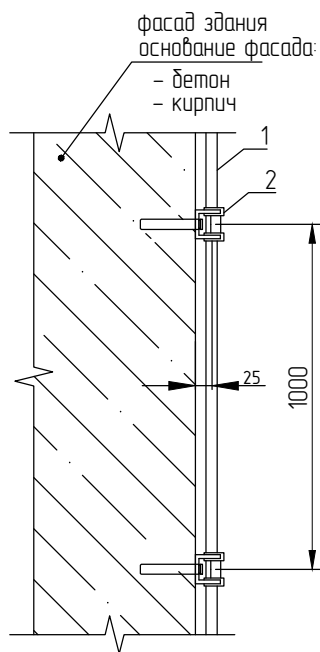

Взам. инв. №						шаг установки 0,5-0,8 м					
	№	Наименование				Примечание					
	1	Круглый проводник диам. 8-10 мм									
	2	Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, Н= 22 мм									
Подпись и дата	3	Соединитель универсальный									
						Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, Н= 22 мм					
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели круглых молниепроводников			Лист	Лист	Листов
	Разраб.										
	Пров.										
	Н.контр.										
	Утвердил										