


Компенсатор алюминиевый

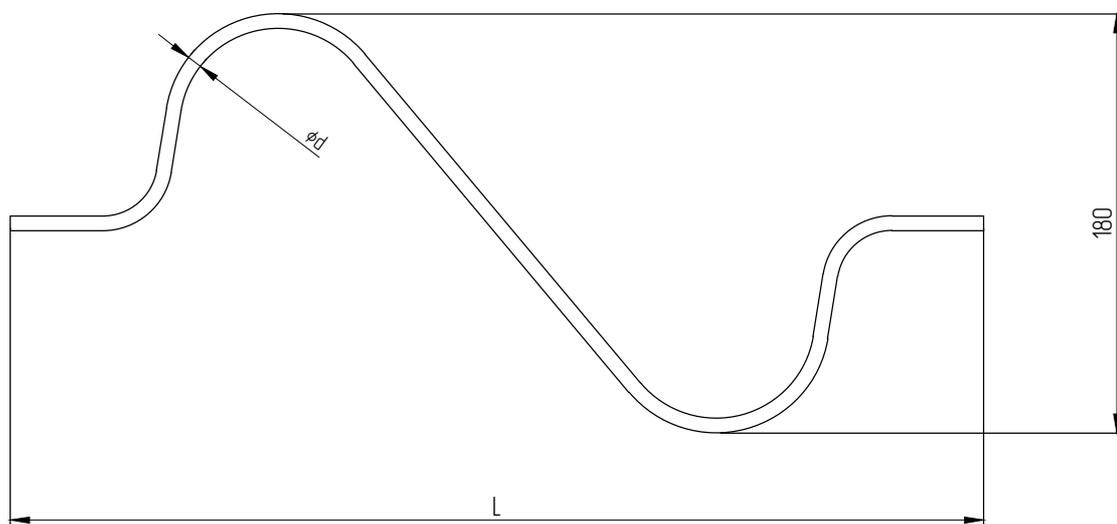

Применение:

Компенсатор алюминиевый, применяется в системах молниезащиты для выравнивания линий проводников длиной свыше 15 метров, деформированных в результате температурных изменений.

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал / покрытие
	Длина, мм	Размер болтов, мм		
	L	d		
СС164	400	8	0,150	Алюминий

Компенсатор алюминиевый					
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утвердил					
Соединители круглых и плоских проводников			Лит	Лист	Листов
			ООО "АРГО"		


Создано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Компенсатор алюминиевый

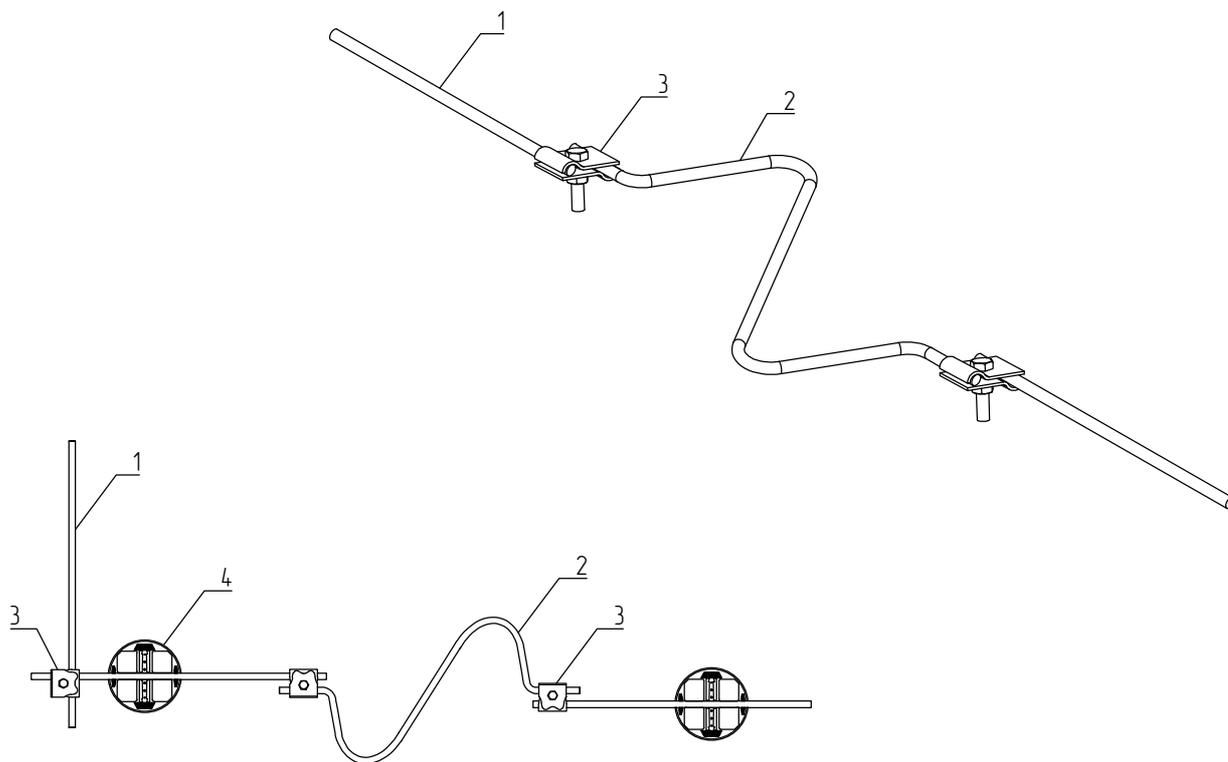

Прокладывается каждые 20 м по длине круглого проводника

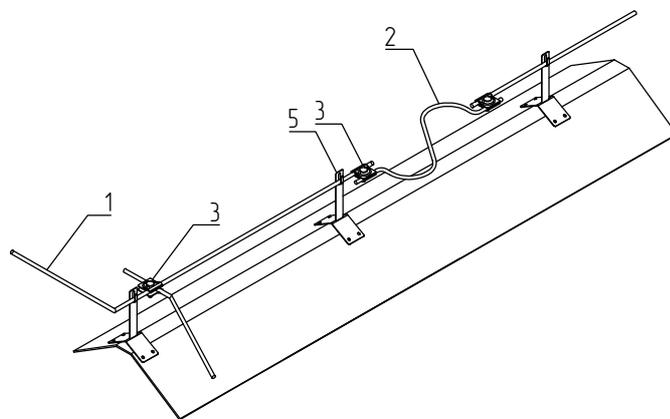

Согласовано

Взам. инв. №	№	Наименование				Примечание					
		1	Круглый проводник диам. 6-10 мм								
Подпись и дата	2	Компенсатор алюминиевый									
	3	Соединитель универсальный									
	4	Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле с бетоном									
Инв. № подл.	5	Держатель коньковый угловой									
	Компенсатор алюминиевый										
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Соединители круглых и плоских проводников					
	Разраб.								Лит	Лист	Листов
	Пров.										
	Н.контр.								ООО "АРГО"		
	Утвердил										