



# Держатель прутка на водостоке

Вариация держателя - А

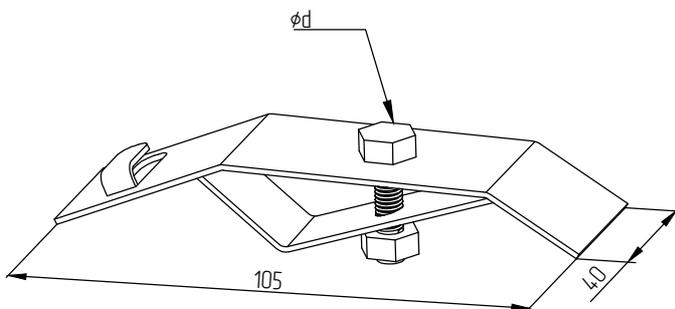

Вариация держателя - Б

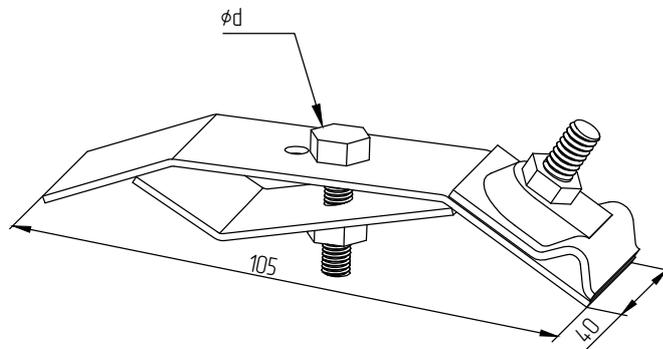

**Применение:**

Держатель прутка на водостоке, предназначен для фиксации круглого проводника 6-10 мм на водосточном желобе. Для более эстетичной прокладки токоотводов на здании и отведении разрядов тока в землю.

Создано

Код	Ширина, мм	Длина, мм	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Материал	Вариация держателя
RH110	40	105	0,11	$\phi 6-10$	Сталь, цинк	А
RH111	30	30	0,11	$\phi 6-10$	Медь	А
RH112	45	60	0,184	$\phi 6-10$	Сталь, цинк	Б
RH113	45	60	0,14	$\phi 6-10$	Медь	Б

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Держатель прутка на водостоке

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утвердил				


Держатели круглых молниепроводников

Лит	Лист	Листов
ООО "АРГО"		



# Держатель прутка на водостоке

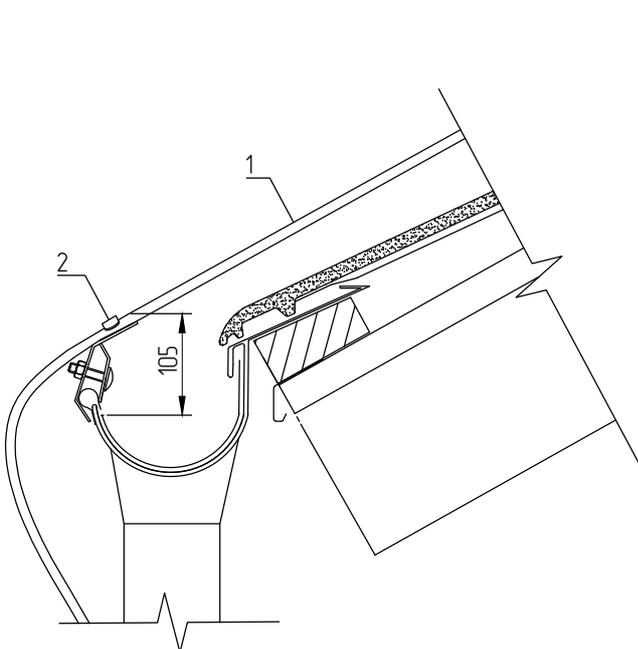

прокладка проводника вдоль желоба

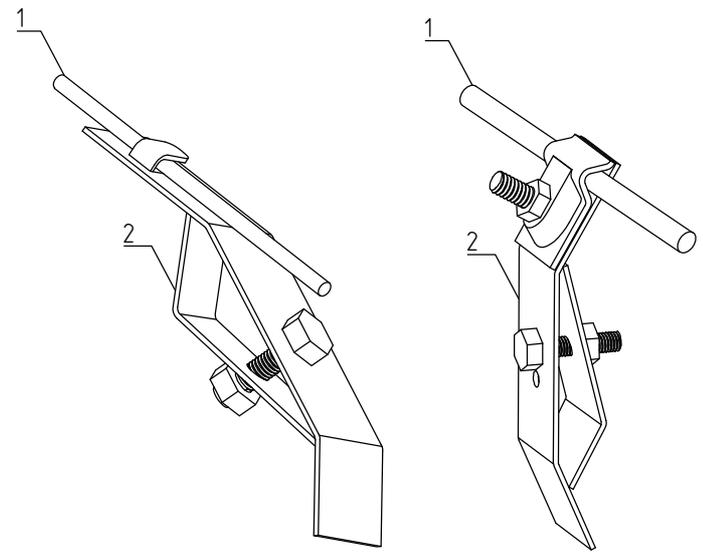

прокладка проводника поперек желоба к водостоку

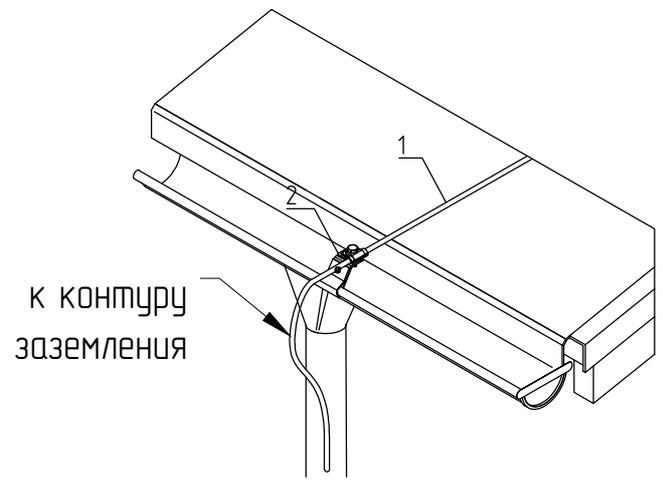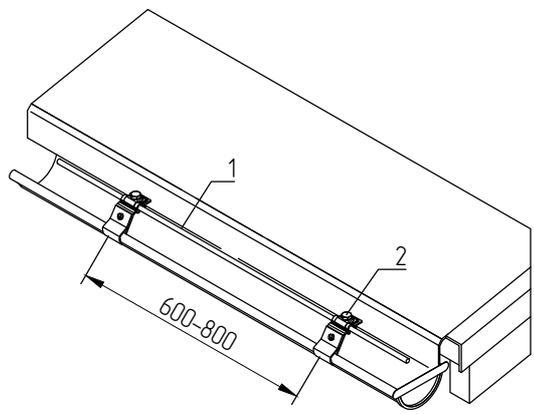

Согласовано

Взам. инв. №	№		Наименование	Примечание		
	1	Круглый проводник диам. 8-10 мм				
Подпись и дата	2	Держатель прутка на водостоке				
	Держатель прутка на водостоке					
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
	Разраб.					Лит
	Проб.					
	Н.контр.					Листов
Держатели круглых молниепроводников						ООО "АРГО"
Утвердил						