
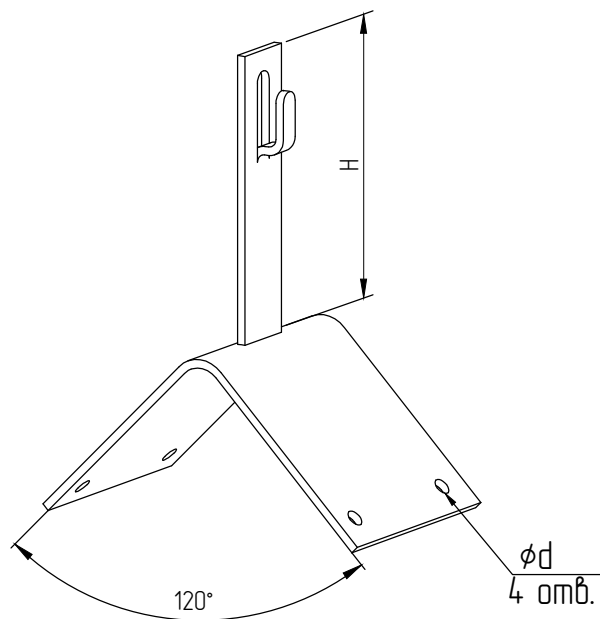





Держатель коньковый узловой

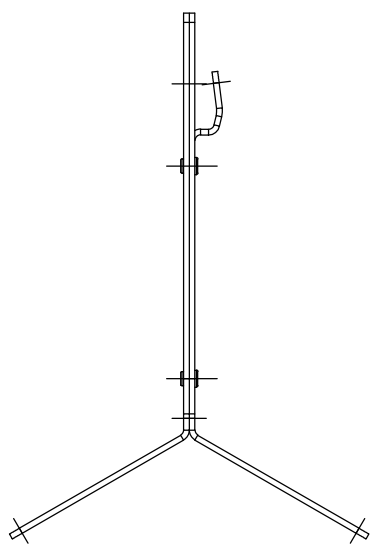

Держатель выполнен из оцинкованной стали, толщиной 2 мм, и используется для фиксации прутка молниезащитной сетки (диаметр 6 – 10 мм) на угловом коньке. Для крепления имеются отверстия под винт (саморез), диаметром 5 мм.

Взам. инв. №		Код	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Рабочая высота, мм (H)	Толщина металла, мм	Размер крепёжного отверстия, мм (d)	Материал			
		RH087	0,142	φ6-10	100	2	7	Сталь оцинкованная			
Подпись и дата		RH088	0,15	φ6-10	150	2	7	Сталь оцинкованная			
							Держатель коньковый угловой				
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.		Разраб.					Держатели круглых молниепроводников		Лист	Лист	Листов
		Пров.									
									ООО "АРГО"		
		Н.контр.									
		Утвердил									

Держатель коньковый угловой

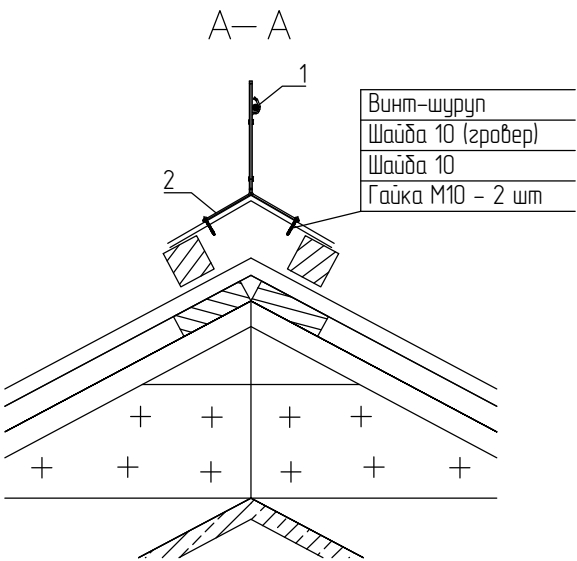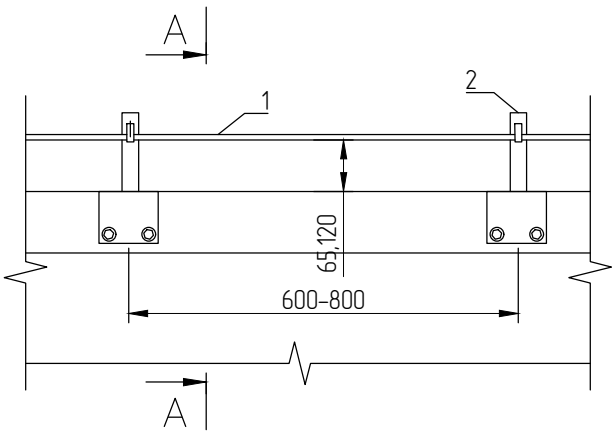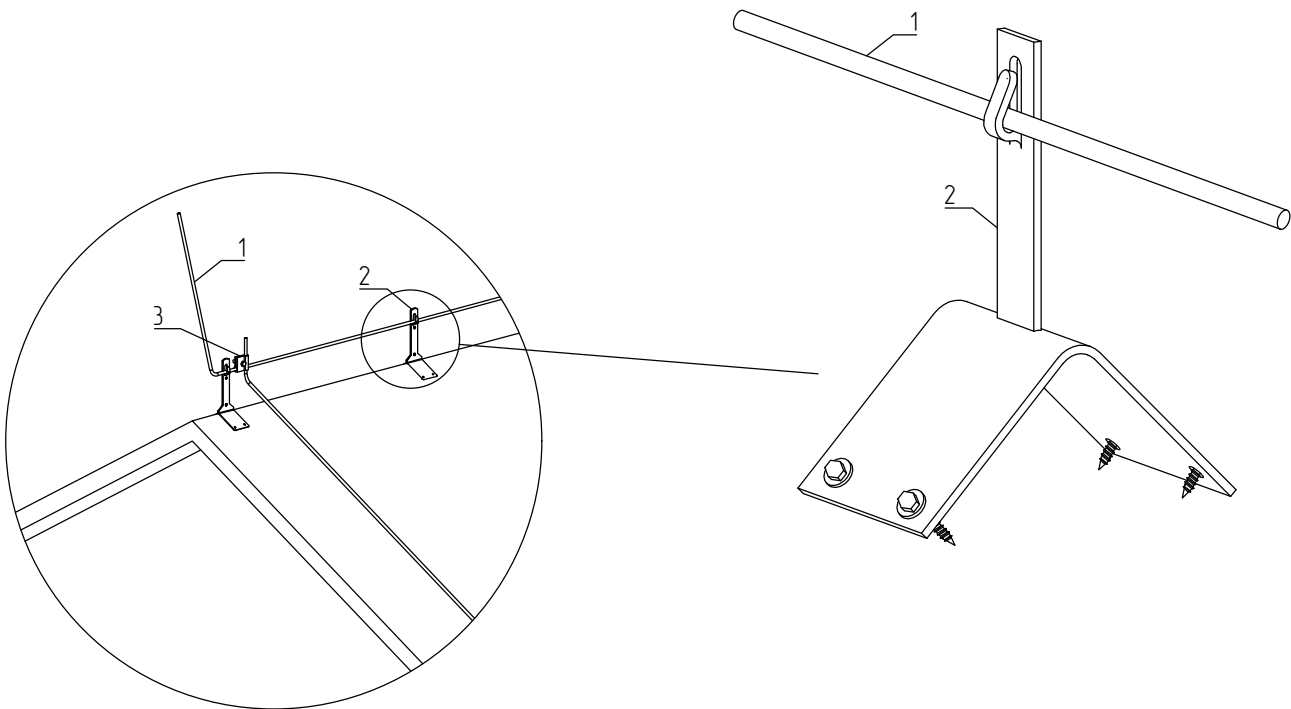

Винт-шуруп
Шайба 10 (зривер)
Шайба 10
Гайка M10 - 2 шт

№	Наименование	Примечание
1	Круглый проводник диам. 6-10 мм	
2	Держатель коньковый угловой	
3	Соединитель универсальный	

Держатель коньковый угловой					Держатели круглых молниепроводников			ООО "АРГО"		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				Лит	Лист	Листов
Разраб.										
Пров.										
Н.контр.										
Утвердил										