

Technical drawing of a metal bracket. The drawing shows a perspective view of the bracket with the following dimensions and labels:





- Болт M8**: Label for the M8 bolts used for assembly.
- 40**: Vertical dimension of the bracket's main body.
- 35**: Horizontal dimension of the bracket's main body.
- 17**: Horizontal dimension of the bracket's base.
- 12**: Horizontal dimension of the bracket's base.
- Болт M8**: Label for the M8 bolts used for assembly.

Предназначен для жёсткой фиксации круглого токоотвода 6–10 мм на фальцах кровли и различных элементах здания, таких как ограждения кровли, вентиляционные шахты, кровельные лестницы, переходные мостики и т.д., толщиной до 12 мм. Рекомендуется устанавливать с шагом крепления от 0,7 до 1 м.

Взам. инв. №						Код	Ширина, мм	Рабочая высота, мм	Масса, кг	Диаметр проводника, мм	Материал		
						RH121	35	40	0,152	φ6-10	Сталь, цинк		
Подпись и дата						RH122	35	40	0,09	φ6-10	Медь		
						Фальцевый зажим, скручиваемый							
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата								
Инв. № подл.	Разраб.					Держатели круглых молниепроводников					Лист	Лист	Листов
	Пров.												
											ООО "АРГО"		
	Н.контр.												
	Утвердил												

Фальцевый зажим, скручиваемый

крепление проводника на фальцевой кровле

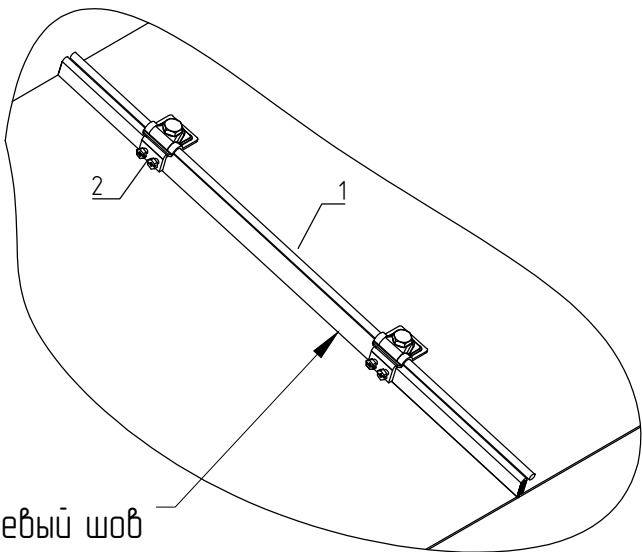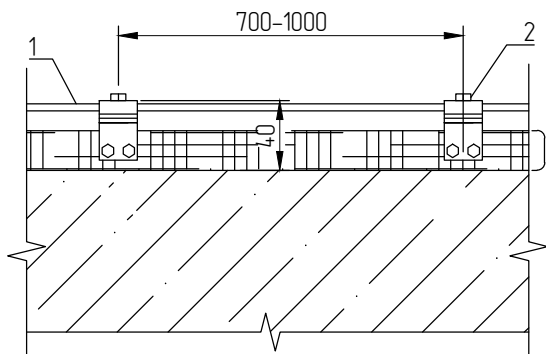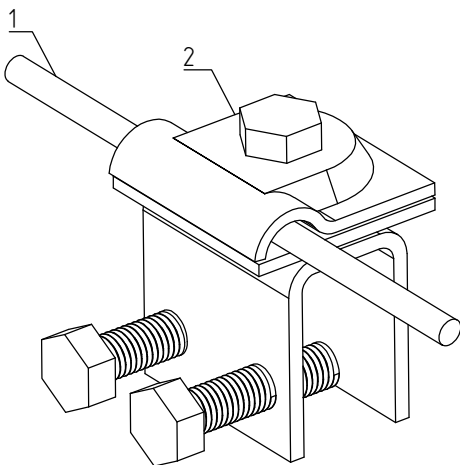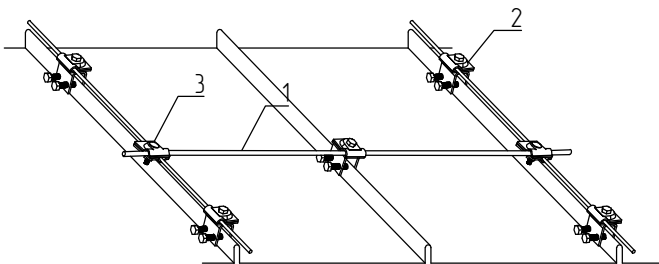

Согласовано

Взам. инв. №													
	№	Наименование							Примечание				
	1	Круглый проводник диам. 8–10 мм											
	2	Фальцевый зажим, скручиваемый											
Подпись и дата	3	Соединитель универсальный											
						Фальцевый зажим, скручиваемый							
	Изм	Лист	№ докум.		Подпись	Дата							
Инв. № подл.	Разраб.					Держатели круглых молниепроводников				Лист		Лист	Листов
	Пров.												
										ООО "АРГО"			
	Н.контр.												
	Утвердил												