

Технический паспорт  
Артикул: RH097




Системы заземления  
и молниезащиты

## Фасадный держатель, H=400 мм оцинк.

- Держатель выполнен из оцинкованной стали и фиксирует токоотводы системы молниезащиты, диаметром 6-12 мм, на фасаде здания. Материал фасада может быть разным: бетон, кирпич, дерево и т.д. Держатель имеет шпильку с дюбелем, которая помогает закрепить пруток на расстоянии 400 мм.

Длина шпильки, мм	Толщина металла, мм	Материал	Диаметр проводника, мм	Вес, кг
400	2	Сталь/цинк	6-12	0,132

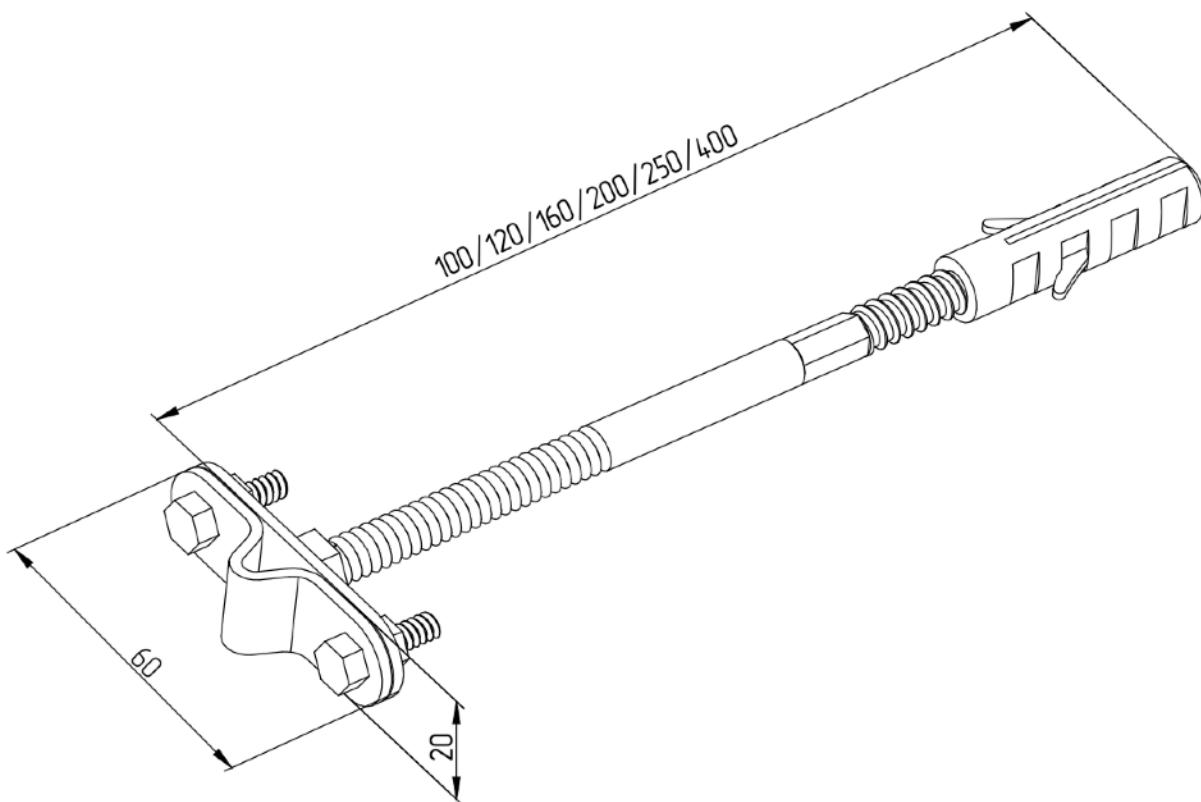

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
+ 7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация