

Технический паспорт

Артикул: RH088






Системы заземления
и молниезащиты

Держатель коньковый угловой Н=150 мм, оцинк.

Держатель выполнен из оцинкованной стали, толщиной 2 мм, и используется для фиксации прутка молниезащитной сетки (диаметр 6 – 10 мм) на угловом коньке. Расстояние от прутка до основания держателя составляет 150 мм. Для крепления имеются отверстия под винт (саморез), диаметром 5 мм.

Диаметр проводника, мм	Рабочая высота, мм	Диаметр проводника, мм	Размер крепежного отверстия, мм	Вес, кг
6-10	150	6-10	7	0,15

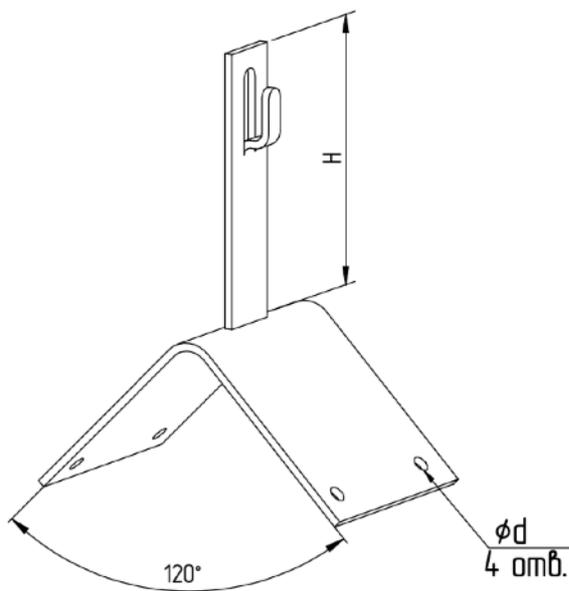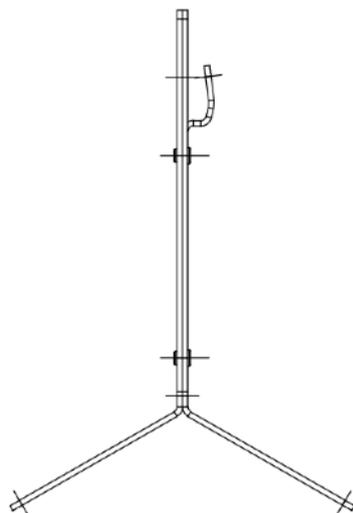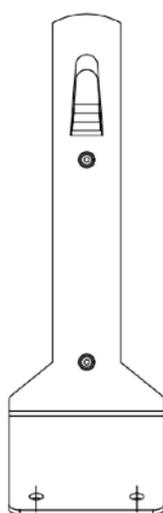

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
+ 7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация