


Держатель полосы фасадный

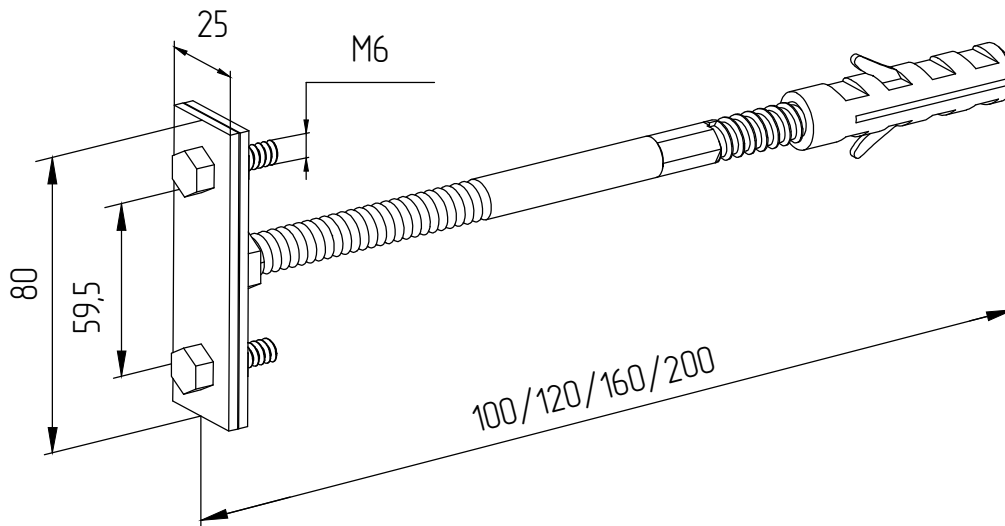

Применение:




Служит для крепления плоских проводников шириной до 50 мм к фасаду здания.

Преимущества данного держателя в том, что он оснащён сантехнической шпилькой разной длины с дюбелем, которая позволяет жестко фиксировать проводник на определённом расстоянии от поверхности стен. И допускает монтаж держателя как на бетонный, так и на деревянный фасад.

Код	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса, кг	Материал / покрытие
	Ширина, мм	Рабочая высота, мм	Длина, мм			
SH139	25	100	80	2	0,105	Сталь оцинкованная
SH140	25	120	80	2	0,111	Сталь оцинкованная
SH141	25	160	80	2	0,122	Сталь оцинкованная
SH142	25	200	80	2	0,132	Сталь оцинкованная

Подп.						Держатель полосы фасадный					
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Инв. № подл.		Разраб.				Держатели полосы			Лист	Лист	Листов
		Пров.									
		Н.контр.							ООО "АРГО"		
		Утвердил									

Держатель полосы фасадный

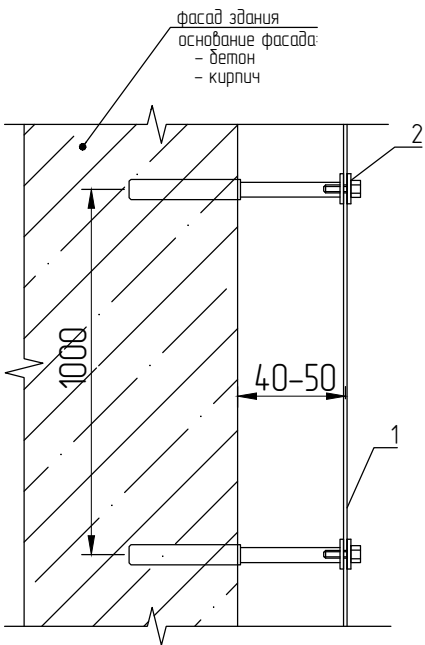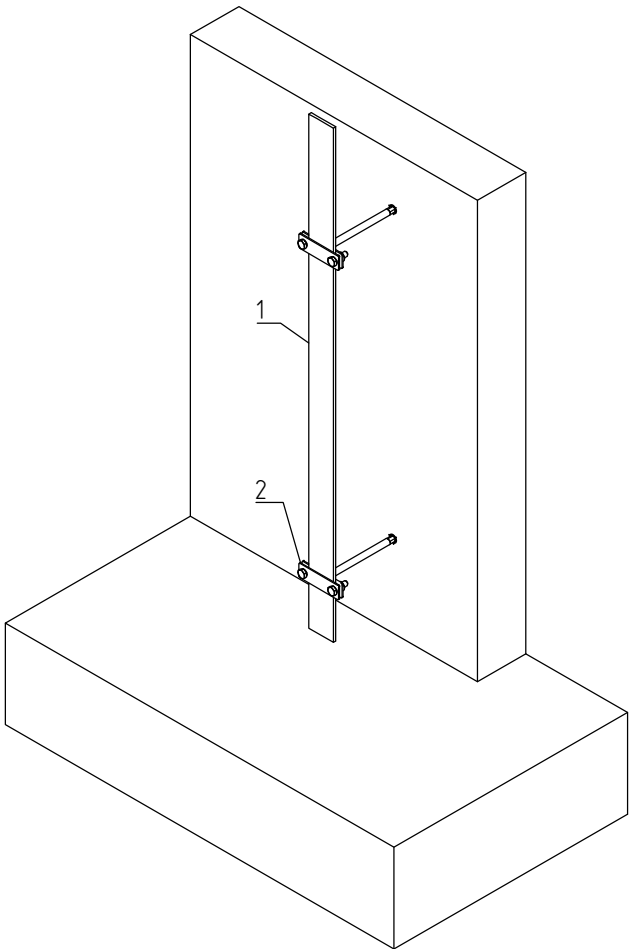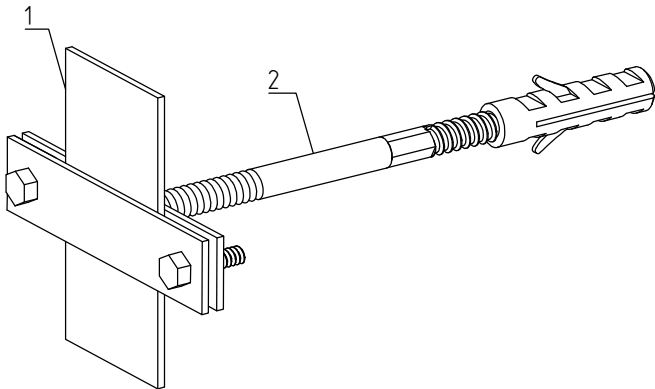

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Наименование	Примечание
1	Полоса заземления 40х4, 40х5, 25х4..	
2	Держатель полосы фасадный	

Держатель полосы фасадный					Держатели полосы			ЛитЛистЛистов		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.					Держатели полосы			ООО "АРГО"		
Пров.										
Н.контр.										
Утвердил										