



Системы заземления
и молниезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ 2025

О компании

Мы – российская торгово-производственная компания ООО «АРГО». Работаем на рынке с 2012 года. Компания специализируется на производстве и проектировании систем заземления и молниезащиты, в том числе оцинкованного металлопроката (полоса, круг и уголок) под торговой маркой СЗИМ.

«СЗИМ» – амбициозный и быстро развивающийся проект, специализирующийся на разработке и реализации решений по защите жилых и промышленных зданий от ударов молнии и её вторичных проявлений, которые способны полностью или частично вывести из строя систему электроснабжения здания и спровоцировать пожар.

За последние 5 лет мы открыли два новых уникальных производства. Одно из них, производство оцинкованной бухтовой полосы, по методу производства не имеет аналогов на территории России.

Мы нацелены на реализацию своей производственной продукции, для этого создали свой автопарк, складской комплекс и модернизировали производственную площадку для ускорения и упрощения процесса получения товара для нашего потребителя.

Благодаря высококвалифицированному штату специалистов, мы можем гарантировать высокое качество производственной продукции, соответствующую стандартам РФ.

От производителя

С помощью данного каталога мы хотим познакомить наших клиентов с производимой нами продукцией.

В этот каталог мы не будем добавлять лишние расчеты, цифры, формулы и научные термины, так как расчеты, нормативы и контроль качества наши специалисты осуществят за вас. Это подкреплено всеми сертификатами и паспортами качества.

Для проектных отделов и профессиональных проектировщиков мы отдельно можем предоставить «Альбом проектировщика», «Узлы крепления», всевозможные описания и расчеты.

Актуальную информацию о ценах и наличии можно узнать на нашем сайте: szym.ru

«СЗИМ» в цифрах

1100 м² – площадь крытого склада в МО

Он оборудован современной системой отопления и вентиляции, а также имеет открытую площадку площадью 1 гектар. Такой комплекс позволяет сохранять продукцию в идеальном состоянии.

24/7 – расписание работы автопарка

В него входит 24 большегруза с грузоподъемностью до 20 тонн и длиной 12 метров. Также – 11 шестиметровых машин с грузоподъемностью до 5 тонн. Это позволяет сократить время поставки продукции до минимума.

Более 3000 м² – площадь производственных цехов

Площадки расположены в Московской и Орловской областях и позволяют выполнять заказы любого объема и сложности.

800 тонн – столько весит складской остаток

Более 300 ходовых позиций: он сформирован на основе востребованной продукции.

Содержание

Проводники и токоотводы	5-9
Молниеприемники	10-12
Держатели мачт и молниеприемников	13-15
Держатели круглых проводников	16-26
Держатели плоских проводников	27-30
Соединители круглых и плоских проводников	31-36
Комплекты и комплектующие заземления	37-48



Круг (пруток) алюминиевый бухта, 8 мм

Диаметр	8 мм	Материал	Al
Тип поставки	Бухта	ГОСТ	ГОСТ 21488-97



Круг (пруток) медный бухта, 8 мм

Диаметр	8 мм	Материал	Cu
Тип поставки	Бухта	ГОСТ	ГОСТ 1535-2016




Круг (пруток) медный бухта, 10 мм

Диаметр	10 мм	Материал	Cu
Тип поставки	Бухта	ГОСТ	ГОСТ 1535-2016



Круг (пруток) стальной омедненный бухта, 8 мм

Диаметр	8 мм	Материал	St
Тип поставки	Бухта	Покрытие	Cu



Круг оцинкованный 6-12 мм, бухта Россия

Тип поставки	Бухта	Материал	St
ГОСТ	ГОСТ 2590-2006/9.307-21	Покрытие	Zn

Диаметр, мм
6
8
10
12



Круг нержавеющей 6-12 мм, Россия

Тип поставки	Хлысты	Материал	Ni
Длина	3000-6000 мм		


Диаметр, мм
6
8
10
12



Круг оцинкованный 6-25 мм

Тип поставки	Хлысты	Материал	St
Длина	6000 мм	Покрытие	Zn
		ГОСТ	ГОСТ 2590-2006/9.307-21


Диаметр, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25



Круг алюминиевый 8-25 мм

Тип поставки	Хлысты	Материал	Al
Длина	3000 мм		

Диаметр, мм
8
10
12
14
16
18
20
22
25




Уголок оцинкованный

Длина	6000/12000мм	Материал	St
ГОСТ	ГОСТ 8509-93/9.307-21	Покрытие	Zn

Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
25	25	3
25	25	4
32	32	3
32	32	4
35	35	4
40	40	3
40	40	4
40	40	5
45	45	4
50	50	4
50	50	5
63	63	5
63	63	6
70	70	5
75	75	5
75	75	6
80	80	6
80	80	7
90	90	7
90	90	8
100	63	6
100	63	8
100	100	7
100	100	8
110	110	7
125	80	10
125	125	8

Полоса оцинкованная

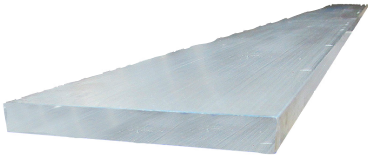

Тип поставки	Хлысты	Материал	St
Длина	6000 мм	Покрытие	Zn

ГОСТ
ГОСТ 103-2006/9.307-21

Ширина, мм	25	30	40	40	40	40	40	50	50	50	60	60	70	70	80	100	100	100
Толщина, мм	4	4	3	4	5	6	8	4	5	8	4	5	5	6	5	4	5	8

Полоса оцинкованная бухта



Тип поставки	Бухта	Материал	St
ГОСТ	ГОСТ 2590-2006/9.307-21	Покрытие	Zn

Ширина, мм	Толщина, мм
25	4
30	3
30	4
40	2
40	3
40	4
40	5
50	2
50	3
50	4
50	5

Молниеприемники

Молниеприемники могут отличаться по материалу, из которого он состоит, длине и типу установки.

Они устанавливаются на кровлю здания, фасад и воздуховоды, также могут устанавливаться близ объекта на поверхности земли для обеспечения защиты данного объекта.



Молниеприемный стержень

Диаметр молниеприемника	16 мм	Материал молниеприемника	Al
Диаметр стабилизатора	20 мм	Материал стабилизатора	Ni

Артикул	Высота, м	Вес, кг
LR010	1.0	0.57
LR015	1.5	0.88
LR020	2.0	1.14
LR025	2.5	1.22
LR030	3.0	1.5
LR035	3.5	2.32
LR040	4.0	2.51

*Бетонные основания, треноги не идут в комплекте



Молниеприемная мачта

Диаметр молниеприемника	16 мм	Материал молниеприемника	Al
Диаметр стабилизатора	25/40 мм	Материал стабилизатора	Ni

Артикул	Высота, м	Вес, кг
LR050	5.0	8.5
LR055	5.5	8.7
LR060	6.0	9.1
LR070	7.0	11.4

*Бетонные основания, треноги не идут в комплекте



Молниеприемная мачта

Диаметр молниеприемника	16 мм	Материал молниеприемника	Al
Диаметр стабилизатора	25 / 40 мм	Материал стабилизатора	Ni
Класс ветровой нагрузки	3		

Артикул	Высота, м	Вес, кг
LR080	8.0	13.1
LR090	9.0	14.8
LR100	10.0	15.4



Мачты серии МСАП

Диаметр молниеприемника	20 мм	Материал молниеприемника	Al
Диаметр стабилизатора	140-75 мм	Материал стабилизатора	Al
Класс ветровой нагрузки	2-6		

Артикул	Высота, м	Вес, кг
LM001	6.5	8.7
LM003	8.5	14.3
LM005	10.5	17.7
LM007	12.5	29.7
LM009	14.5	42
LM011	16.5	72.6
LM013	18.5	80.9
LM015	20.5	92.3
LM017	22.5	96.9
LM019	24.5	98.7

Держатели мачт и молниеприёмников

Держатели молниеприемников отличаются по типу поверхности, на которой планируется монтаж молниеприемника.

Горизонтальная поверхность (на скатной и плоской кровле) и вертикальная поверхность, то есть стены, фасады, дымоходы и так далее.



Бетонное основание

Высота	150 мм	Материал	Mb
Страна	Россия		

Артикул	Диаметр, мм	Вес, кг
CL021	345	20
CL022	410	40



Тренога для молниеприемной мачты (без оснований)

Артикул	CL023	Материал	St
Ширина	540 мм	Покрывтие	Zn
Высота	760 мм	Вес	8 кг
Длина ноги	540 мм		



Четырехнога для молниеприемной мачты (без оснований)

Артикул	CL024	Материал	St
Высота	650 мм	Покрывтие	Zn
Длина ноги	1500 мм	Вес	28 кг



Держатель молниеприёмника 1-2 м коньковый, оцинк.

Артикул	CL025	Материал	St
Размер	180 мм	Покрывтие	Zn
Вес	1.2 кг		



**Настенный держатель
молниеприёмной мачты d=40 мм,
L=100 мм оцинкованный**

Артикул	CL032	Материал	St
Длина	250 мм	Покрытие	Zn
Ширина	60 мм	Вес	2.08 кг
Длина вылета	112 мм	Диаметр молниеприемника	40 мм



**Настенный держатель
молниеприёмной мачты d=20 мм,
L=100 мм оцинкованный**

Артикул	CL033	Материал	St
Длина	250 мм	Покрытие	Zn
Ширина	100 мм	Вес	1,5 кг
Длина вылета	112 мм	Диаметр молниеприемника	20 мм



**Держатель молниеприёмника
настенный, оцинк.**

Ширина	60 мм	Материал	St
Диаметр проводника	16-20 мм	Покрытие	Zn
Вес	0.06-0.15 кг		

Артикул	Длина шпильки, мм
CL026	100
CL027	120
CL028	160
CL029	200
CL030	250
CL031	400

Держатели круглых молниепроводников

Представляют собой конструкционные элементы для монтажа внешней системы молниезащиты. Изготавливаются из пожароустойчивых материалов с высокими антикоррозионными свойствами.

Обеспечивают надёжное крепление и направление при установке мачт и молниеприемников.



Держатель круга на плоской кровле с бетоном

Артикул	RH075	Материал	Po
Рабочая высота	80-110 мм	Наполнитель	Mb
Диаметр проводника	8-10 мм	Вес	1.0 - 1.2 кг
Диаметр основания	130 мм	Рабочий температурный диапазон	от -40 до +60



Держатель круга на плоской кровле без бетона

Артикул	RH076	Материал	Po
Рабочая высота	80-110 мм	Вес	0.2 кг
Диаметр проводника	8-10 мм	Рабочий температурный диапазон	от -40 до +60
Диаметр основания	130 мм		




Держатель токоотвода 6-8 мм, 36 мм

Артикул	RH080, RH081, RH082	Материал	Po
Длина	20 мм	Цвета	
Ширина	20 мм	Высота	53 мм
Рабочая высота	36 мм	Диаметр проводника	6-8 мм
Вес	0.01 кг		



Держатель токоотвода 6-8 мм, 16 мм

Артикул	RH077, RH078, RH079	Материал	Po
Длина	20 мм	Цвета	
Ширина	20 мм	Высота	33 мм
Рабочая высота	16 мм	Диаметр проводника	6-8 мм
Вес	0.01 кг		



Мостовая опора

Артикул	RH126/2	Материал	St
Длина	170 мм		Zn
Толщина металла	2 мм	Рабочая высота	50 мм
Диаметр центрального отверстия	11 мм	Вес	0.118 кг



Мостовая опора

Артикул	RH127	Материал	Cu
Длина	170 мм	Вес	0.37 кг
Толщина металла	2 мм	Рабочая высота	50 мм
Диаметр центрального отверстия	11 мм		



Держатель токоотвода 6-8 мм

Артикул	RH132	Материал	PI
Длина	70 мм		
Ширина	45 мм		
Диаметр проводника	6-10 мм		



Держатель для кровли, оцинк.

Длина	70 мм	Материал	St
Ширина	70 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	6-10 мм		

Артикул	Рабочая высота, мм	Вес, кг
RH128	65	0.1
RH129	110	0.154



Держатель коньковый регулируемый с пластиковым держателем, оцинк.

Артикул	RH083	Материал	Zn	Pl	St
Диаметр конька	130-240 мм	Диаметр проводника	6-8 мм		
Рабочая высота	36 мм	Вес	0.16 кг		



Держатель коньковый регулируемый с пластиковым держателем, медь

Артикул	RH084	Материал	Cu	Pl
Диаметр конька	130-240 мм	Диаметр проводника	6-8 мм	
Рабочая высота	36 мм	Вес	0.16 кг	




Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем, оцинк.

Артикул	RH085	Материал	St	Zn
Диаметр конька	130-240 мм	Диаметр проводника	6-10 мм	
Рабочая высота	110 мм	Вес	0.19 кг	



Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем, медь

Артикул	RH086	Материал	Cu
Диаметр конька	130-240 мм	Диаметр проводника	6-10 мм
Рабочая высота	110 мм	Вес	0.19 кг



Держатель коньковый угловой, 100 мм, оцинкованный

Артикул	RH087	Материал	St
Рабочая высота	100 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	6-10 мм	Вес	0.15 кг
Диаметр крепёжного отверстия	7 мм	Толщина металла	2 мм



Держатель коньковый угловой, 150 мм, оцинкованный

Артикул	RH088	Материал	St
Рабочая высота	150 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	6-10 мм	Вес	0.15 кг
Диаметр крепёжного отверстия	7 мм	Толщина металла	2 мм



Фасадный держатель, оцинк.

Ширина	60 мм	Материал	St
Толщина металла	2 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	6-12 мм	Вес	0.05-0.14 кг

Артикул	Длина шпильки, мм	Вес, кг
RH092	100	0.082
RH093	120	0.088
RH094	160	0.099
RH095	200	0.111
RH096	250	0.121
RH097	400	0.132



Держатель молниепроводника безвинтовой, оцинк. 8-10 мм

Артикул	RH090	Материал	St
Длина	65 мм	Покрытие	Zn
Ширина	25 мм	Толщина металла	2 мм
Рабочая высота	45 мм	Диаметр	6 мм
		Вес	0.071 кг



Держатель молниепроводника безвинтовой, опорный, оцинк. 8-10 мм

Артикул	RH091	Материал	St
Длина	65 мм	Покрытие	Zn
Ширина	25 мм	Толщина металла	2 мм
Рабочая высота	100 мм	Диаметр крепежного отверстия	6 мм
		Вес	0.071 кг



Держатель молниепроводника безвинтовой, оцинк. 8-10 мм

Артикул	RH089	Материал	St
Длина	20 мм	Покрытие	Zn
Ширина	20 мм	Толщина металла	1.5 мм
Рабочая высота	22 мм	Диаметр	6 мм
		Вес	0.022 кг



Держатель под черепицу пластиковый, оцинк.

Артикул	RH098, RH099, RH100	Материал	Zn Pl St
Длина	330 мм	Цвета	  
Ширина	25 мм	Толщина металла	2 мм
Рабочая высота	36 мм	Диаметр	6 мм
		Вес	0.093 кг



Держатель под черепицу пластиковый, медный

Артикул	RH101	Материал	Cu Pl
Длина	330 мм	Толщина металла	2 мм
Ширина	25 мм	Диаметр	6 мм
Рабочая высота	36 мм	Вес	0.093 кг




Держатель под черепицу прямой, оцинк. 6-12 мм

Артикул	RH102	Материал	St Zn
Длина	330 мм	Толщина металла	2 мм
Ширина	25 мм	Диаметр	6 мм
Рабочая высота	100 мм	Вес	0.167кг



Держатель под черепицу скрученный, оцинк. 6-12 мм

Артикул	RH103	Материал	St Zn
Длина	330 мм	Толщина металла	2 мм
Ширина	25 мм	Диаметр	6 мм
Рабочая высота	100 мм	Вес	0.167 кг




Фальцевый зажим, скручиваемый

Артикул	RH121	Материал	St
Ширина	35 мм	Материал	Zn
Рабочая высота	40 мм	Вес	0.152 кг
Диаметр проводника	6-10 мм		



Фальцевый зажим, скручиваемый

Артикул	RH122	Материал	Cu
Ширина	35 мм	Диаметр проводника	6-10 мм
Рабочая высота	40 мм	Вес	0.09 кг



Держатель фальцевый, малый, оцинк.

Артикул	RH104	Материал	St
Ширина	30 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	6-8 мм	Вес	0.11 кг
Рабочая высота	30 мм		



Держатель фальцевый, малый

Артикул	RH105	Материал	Cu
Ширина	30 мм	Вес	0.11 кг
Диаметр проводника	6-8 мм	Рабочая высота	30 мм



Держатель фальцевый, оцинк.

Артикул	RH106	Материал	St
Ширина	45 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	8-10 мм	Вес	0.174 кг
Рабочая высота	45 мм		



Держатель фальцевый

Артикул	RH107	Материал	Cu
Ширина	45 мм	Вес	0.16 кг
Диаметр проводника	8-10 мм	Рабочая высота	45 мм



Держатель фальцевый, универсальный, оцинк.

Артикул	RH108	Материал	St
Ширина	45 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	8-10 мм	Вес	0.19 кг
Рабочая высота	60 мм		



Держатель фальцевый, универсальный

Артикул	RH109	Материал	Cu
Ширина	45 мм	Вес	0.23 кг
Диаметр проводника	8-10 мм	Рабочая высота	60 мм



Держатель прутка на водостоке, с крючком, оцинк.

Артикул	RH110	Материал	St
Длина	105 мм	Покрытие	Zn
Ширина	40 мм	Вес	0.11 кг
Диаметр проводника	6-10 мм		



Держатель прутка на водостоке, с крючком

Артикул	RH111	Материал	Cu
Длина	105 мм	Вес	0.11 кг
Ширина	40 мм	Диаметр проводника	6-10 мм




Держатель прутка на водостоке, скручиваемый

Артикул	RH112	Материал	St
Длина	60 мм	Покрытие	Zn
Ширина	45 мм	Вес	0.184 кг
Диаметр проводника	6-10 мм		



Держатель прутка на водостоке, скручиваемый

Артикул	RH113	Материал	Cu
Длина	60 мм	Вес	0.14 кг
Ширина	45 мм	Диаметр проводника	6-10 мм



Держатель / зажим молниепроводника, оцинк.

Длина	65 мм	Материал	St
Ширина	20 мм	Покрытие	Zn
Диаметр проводника	6-10 мм		

Артикул	Рабочая высота, мм	Вес, кг
RH123	25	0.08
RH124	50	0.09
RH125	100	0.11



Держатель молниепроводника на трубе универсальный

Диаметр проводника	6-10 мм	Материал ленты	Ni
Ширина крепёжной ленты	20 мм	Материал держателя	Cu

Артикул	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
RH115	80	0.1
RH117	160	0.151
RH119	200	0.151



Держатель молниепроводника на трубе универсальный, оцинк.

Диаметр проводника	6-10 мм	Материал	St
Ширина крепёжной ленты	20 мм	Покрытие	Zn
		Материал ленты	Ni

Артикул	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
RH114	80	0.1
RH116	160	0.151
RH118	200	0.151
RH120	250	0.151

Держатели полосы заземления

Держатели полосы заземления предназначены для жесткой фиксации и крепления плоских проводников на вертикальной и горизонтальной поверхности зданий и сооружений.

Подбираются под размер плоского проводника и типу поверхности, на которой планируется произвести монтаж.



Скоба-держатель полосы 25x4, оцинк.

Артикул	SH131	Материал	St
Длина	48 мм	Покрытие	Zn
Ширина	30 мм	Вес	0.041 кг



Скоба-держатель полосы 40x4, оцинк.

Артикул	SH133	Материал	St
Длина	70 мм	Покрытие	Zn
Ширина	40 мм	Вес	0.094 кг




Скоба-держатель полосы 25x4

Артикул	SH132	Материал	Cu
Длина	48 мм	Вес	0.038 кг
Ширина	30 мм		



Скоба-держатель полосы 40x4

Артикул	SH134	Материал	Cu
Длина	70 мм	Вес	0.051 кг
Ширина	40 мм		



Держатель - соединитель полоса/пруток, оцинк.

Артикул	SH135	Материал	St
Длина	25 мм	Покрытие	Zn
Ширина	65 мм	Толщина металла	2 мм
		Вес	0.114 кг



Держатель - соединитель полоса/пруток

Артикул	SH136	Материал	Cu
Длина	25 мм	Толщина металла	2 мм
Ширина	65 мм	Вес	0.076 кг



Держатель полосы


Артикул	SH138	Материал	Cu
Длина	65 мм	Рабочая высота	15 мм
Ширина	25 мм	Вес	0.068 кг



Держатель полосы, оцинк.

Артикул	SH137/3	Материал	St
Толщина металла	2 мм	Покрытие	Zn
Рабочая высота	15 мм		

Артикул	Ширина мм	Длина мм	Вес, кг
SH137	65	25	0.098
SH137/3	90	30	0.151



Скоба-держатель полосы с болтом (толщиной до 8 мм), оцинк.

Артикул	SH143	Материал	St
Длина	56 мм	Покрытие	Zn
Ширина	30 мм	Вес	0.098 кг
Высота	65 мм		



Держатель полосы фасадный, оцинк.

Длина	80 мм	Материал	St
Ширина	25 мм	Материал	Zn
Толщина металла	2 мм		

Артикул	Рабочая высота, мм	Вес, кг
SH139	100	0.105
SH140	120	0.111
SH141	160	0.122
SH142	200	0.132



Держатель шин заземления K-188

Артикул	SH130	Материал	St
Длина	55 мм	Покрытие	Zn
Ширина	25 мм	Вес	0.045 кг
Диаметр	6 мм		

Соединители круглых и плоских проводников

Соединители круглых и плоских проводников – это элементы молниезащиты, которые соединяют между собой плоские, круглые проводники, штыри заземления и металлические конструкции, которые требуют подключения к общей системе молниезащиты и заземления.

Соединители круглых и плоских проводников служат альтернативой методу сварки, ускоряя и облегчая монтаж данных систем.

Не допускается использование соединителей из отличимых материалов от материалов токоотвода и молниезащиты.



Соединитель универсальный с анкером

Артикул	CC161	Материал	St
Длина	45 мм	Покрытие	Zn
Ширина	45 мм	Вес	0.090 кг
Рабочая высота	55 мм		




Соединитель универсальный с анкером (малый)

Артикул	CC162	Материал	St
Длина	30 мм	Покрытие	Zn
Ширина	30 мм	Вес	0.062 кг
Рабочая высота	55 мм		



Соединитель проводника для молниеприёмника

Артикул	CC163	Материал	St
Длина	57 мм	Покрытие	Zn
Ширина	50 мм	Вес	0.237 кг
Рабочая высота	57 мм		



Зажим продольный, для круга 8-10 мм


Артикул	CC153	Материал	St
Длина	100 мм	Покрытие	Zn
Диаметр наружный	18 мм	Вес	0.122 кг
Рабочий диаметр проводника	8-10 мм		

Соединитель универсальный



Артикул	CC144	Материал	St
Длина	45 мм	Покрытие	Zn
Ширина	45 мм	Толщина металла	2 мм
		Вес	0.092 кг

Соединитель универсальный (малый)



Артикул	CC145	Материал	St
Длина	30 мм	Покрытие	Zn
Ширина	30 мм	Толщина металла	2 мм
		Вес	0.051 кг

Соединитель универсальный



Артикул	CC146	Материал	Cu
Длина	45 мм	Толщина металла	2 мм
Ширина	45 мм	Вес	0.095 кг

Соединитель универсальный (малый)



Артикул	CC147	Материал	Cu
Длина	30 мм	Толщина металла	2 мм
Ширина	30 мм	Вес	0.055 кг



**Зажим соединительный
полоса-прут параллельный
(малый)**

Артикул	CC149	Материал	St
Длина	65 мм	Покрытие	Zn
Ширина	25 мм	Вес	0.090 кг




**Зажим соединительный
полоса-прут параллельный
(малый)**

Артикул	CC150	Материал	Cu
Длина	65 мм	Вес	0.095 кг
Ширина	25 мм		



**Зажим соединительный
стержень (16 мм) - полоса**


Артикул	CC159	Материал	St
Длина	80 мм	Покрытие	Zn
Ширина	70 мм	Вес	0.53 кг

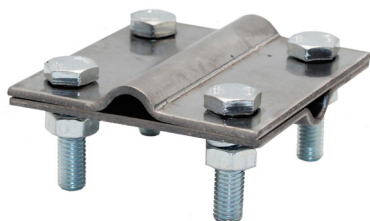

**Зажим соединительный
крестовой прут - прут
(2 пластины)**


Артикул	CC157	Материал	St
Длина	58 мм	Покрытие	Zn
Ширина	58 мм	Вес	0.125 кг

Соединитель контрольный полоса-прут




Артикул	CC151	Материал	St
Длина	115 мм	Покрытие	Zn
Ширина	56 мм	Вес	0.22 кг

Соединитель контрольный полоса-прут




Артикул	CC152	Материал	Cu
Длина	115 мм	Вес	0.25 кг
Ширина	56 мм		

Зажим соединительный полоса / полоса (2 пластины)



Артикул	CC155	Материал	St
Длина	80 мм	Покрытие	Zn
Ширина	80 мм	Вес	0.224 кг
Толщина металла	2.5 мм		

Зажим соединительный полоса / полоса (3 пластины)




Артикул	CC156	Материал	St
Длина	80 мм	Покрытие	Zn
Ширина	80 мм	Вес	0.39 кг
Толщина металла	2.5 мм		



Зажим соединительный полоса-круг с разделительной пластиной

Артикул	CC154	Материал	St
Длина	70 мм	Покрытие	Zn
Ширина	70 мм	Вес	0.29 кг



Зажим соединительный крестовой прут - прут (3 пластины)

Артикул	CC158	Материал	St
Длина	58 мм	Покрытие	Zn
Ширина	58 мм	Вес	0.303 кг



Компенсатор алюминиевый

Артикул	CC164	Материал	Al
Длина	400 мм	Диаметр	8 мм
Ширина	180 мм	Вес	0.15 кг



Точка заземления L=250 мм

Артикул	CC165	Материал	St
Длина	250 мм	Покрытие	Zn
Диаметр шпильки	10 мм	Вес	0.89 кг

Комплект стержневого заземления

Комплекты стержневого заземления – отличное решение для самостоятельного монтажа систем заземлений зданий и сооружений. Комплекты стержневого заземления созданы для упрощения монтажных работ по заземлению. Более простой и экономичный тип решения.

Комплекты пришли на смену классическому решению в виде уголков, траншеи и сварки.

Показатели, которые следует учитывать при выборе комплекта заземления

- Удельное сопротивление грунта;
- Сопротивление растекания тока;
- Тип заземлителя;
- Сечение или покрытие металла, из которого сделаны заземлители и заземляющие проводники;
- Климатические условия, при которых ведётся строительство;
- Глубина, на которую будет погружен вертикальный заземлитель;



Комплект стержневого заземления, оцинкованная сталь

Диаметр	16 мм	Материал	Zn
Длина заземлителя	1,5 м		

Артикул	GK035	GK036	GK037	GK040/1	GK046/1	GK050
Длина, м	3	4,5	6	9	9	15
Заземлитель вертикальный	2шт	3шт	4шт	6шт	8шт	10шт
Муфта соединительная	2шт	3шт	4шт	6шт	8шт	10шт
Зажим заземления	1шт	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт
Наконечник заземлителя	1шт	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт
Удароприёмный винт	1шт	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт
Токопроводящая паста	1шт	1шт	1шт	1шт	1шт	1шт
Антикоррозионная лента	1шт	1шт	1шт	1шт	1шт	1шт



Комплект стержневого заземления, омедённый

Диаметр	14.2 мм	Материал	Cu
Длина заземлителя	1,5 м		

Артикул	Gk034	GK038	GK041	GK044	GK047
Длина, м	3	6	9	12	15
Заземлитель вертикальный	2шт	4шт	6шт	8шт	10шт
Муфта соединительная	2шт	4шт	6шт	8шт	10шт
Зажим заземления	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт
Наконечник заземлителя	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт
Удароприёмный винт	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт
Токопроводящая паста	1шт	1шт	1шт	1шт	1шт
Антикоррозионная лента	1шт	1шт	1шт	1шт	1шт



Комплект стержневого заземления, нержавеющая сталь

Диаметр 14.2 мм Материал **Ni**

Длина заземлителя 1,5 м

Артикул	GK039	GK042	GK045	GK048
Длина, м	6	9	12	15
Заземлитель вертикальный	4 шт	6 шт	8 шт	10 шт
Муфта соединительная	4 шт	6 шт	8 шт	10 шт
Зажим заземления	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Наконечник заземлителя	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Удароприёмный винт	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Токопроводящая паста	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Антикоррозионная лента	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт



Комплект стержневого заземления, нержавеющая сталь

Диаметр 16 мм Материал **Ni**

Длина заземлителя 1,5 м

Артикул	GK040	GK043	GK046	GK049
Длина, м	6	9	12	15
Заземлитель вертикальный	4 шт	6 шт	8 шт	10 шт
Муфта соединительная	4 шт	6 шт	8 шт	10 шт
Зажим заземления	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Наконечник заземлителя	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Удароприёмный винт	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Токопроводящая паста	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Антикоррозионная лента	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Комплекты стержневого заземления (комплектующие отдельно)

В некоторых случаях при проектировании не используются готовые комплекты стержневого заземления, а применяются отдельные комплектующие.

Это стержни заземления, соединительные муфты, зажимы, винты, наконечники и прочие комплектующие.

Заземлитель вертикальный 14.2 мм/1.5 м



Артикул	CP050	Материал	St
Длина	1500 мм	Покрытие	Cu
Диаметр	14.2 мм	Резьба	M16x2
Толщина покрытия	250 мкм	Вес	1.85 кг

Заземлитель вертикальный 14.2 мм/1.5 м



Артикул	CP051	Материал	Ni
Длина	1500 мм	Резьба	M14
Диаметр	14.0 мм	Вес	1.84 кг

Заземлитель вертикальный 16.0 мм/1.5 м



Артикул	CP052	Материал	Ni
Длина	1500 мм	Резьба	M16
Диаметр	16.0 мм	Вес	2.4 кг

Заземлитель вертикальный 16.0 мм/1.5 м, оцинк.



Артикул	CP053	Материал	St
Длина	1500 мм	Покрытие	Zn
Диаметр	16.0 мм	Вес	2.4 кг
Резьба	M16		

Муфта соединительная 14 мм, 16 мм



Длина	70 мм	Материал	La
Диаметр внешний	22 мм		Ni
Артикул	CP054	CP056	CP061
Резьба	M16	M16	M16
Вес, кг	0.17	0.20	0.20
Материал	La	La	Ni

Муфта соединительная, 14 мм



Артикул	CP055	Материал	Ni
Длина	70 мм	Резьба	M14
Диаметр внешний	22 мм	Вес	0.18 кг

Муфта соединительная ударная, 14 мм



Артикул	CP059	Материал	St
Длина	72 мм	Покрытие	Zn
Диаметр внешний	24 мм	Вес	0.17 кг
Резьба	M16		

Муфта соединительная, 16 мм




Артикул	CP057	Материал	St
Длина	72 мм	Покрытие	Zn
Диаметр внешний	24 мм	Вес	0.17 кг
Резьба	M16		



Зажим заземления стержень 16 мм - полоса/пруток крестообразный

Артикул	CG070	Материал	Cu
Длина	70 мм	Ширина	70 мм



Зажим заземления стержень 16 мм - полоса/пруток крестообразный

Артикул	CG071	Материал	Ni
Длина	70 мм	Ширина	70 мм
Вес	0,564 кг		



Зажим заземления стержень 16 мм - полоса/пруток крестообразный

Артикул	CG072	Материал	St
Длина	70 мм	Покрытие	Zn
Ширина	70 мм		
Вес	0,564 кг		



Зажим стержень-полоса-круг, диагональный, оцинк.

Артикул	CG166	Материал	St
Длина	70 мм	Покрытие	Zn
Ширина	25 мм		

Наконечник вертикального заземлителя 14.2 мм



Покрытие	Zn	Материал	St
Артикул	ST061	ST060	
Резьба	M14	M16	
Вес, кг	0.12	0.35	
Длина	50mm	125mm	
Диаметр внешний	22	20	

Наконечник вертикального заземлителя 16.0 мм



Артикул	ST062	Материал	St
Длина	50 мм	Покрытие	Zn
Диаметр внешний	22 мм	Вес	0.14 кг
Резьба	M16		

Винт удароприёмный 14.2 мм



Артикул	ST063	Материал	St
Длина	60 мм	Покрытие	Zn
Диаметр внешний	22 мм	Вес	0.11 кг
Резьба	M14		

Винт удароприёмный 16.0 мм



Артикул	ST064	Материал	St
Длина	60 мм	Вес	0.12 кг
Диаметр внешний	22 мм		
Резьба	M16		

Заземление


Прочие комплектующие систем заземления и молниезащиты

Группа товаров, которые часто используются в системе молниезащиты и заземления как элемент этой системы или как инструмент, помогающий при её монтаже.



Цинковый спрей

Артикул	OE167	Объём	500 мл
---------	-------	-------	--------



Шина уравнивания потенциалов

Артикул	OE168	8 отверстий + крепление для полосы и прута
Длина	188 мм	
Ширина	55 мм	
Высота	42 мм	



Колодец контрольно-измерительный

Артикул	AG073	Материал	PI
Длина	200 мм	Высота	200 мм
Ширина	200 мм	Вес	0.91 кг




Насадка на отбойный молоток (SDS max)

Артикул	AG074	Материал	St
Длина	200 мм	Вес	0.362 кг



Паста токопроводящая с защитой от коррозии

Артикул	PT069	Вес	0.040 кг
Рабочий температурный диапазон	от -60 до +150		



Машинка для выпрямления круглого проводника

Артикул	OE166
---------	-------



Лента антикоррозионная

Ширина	55 мм	Материал	Bu
--------	-------	----------	----

Артикул	Длина, м	Вес, кг
PT065	2	0.14
PT066	5	0.34
PT067	10	0.67
PT068	15	1.02



Хомут заземления с клеммой для трубы ф16-108

Артикул	XZ108	Материал	St
Длина крепежной ленты	300 мм	Покрытие	Zn
Ширина крепежной ленты	22 мм	Сечение подключаемого проводника	2.5-16 мм/кВ
Диаметр трубы, подключаемой к системе ОСУП	15-108 мм		



Общество с ограниченной
ответственностью «АРГО»

ИНН: 7714881036

ОГРН: 1127746618317

127474, г. Москва, бульвар
Бескудниковский, д. 19, корпус
2, помещение III комната 7