


Паста токопроводящая с защитой от коррозии

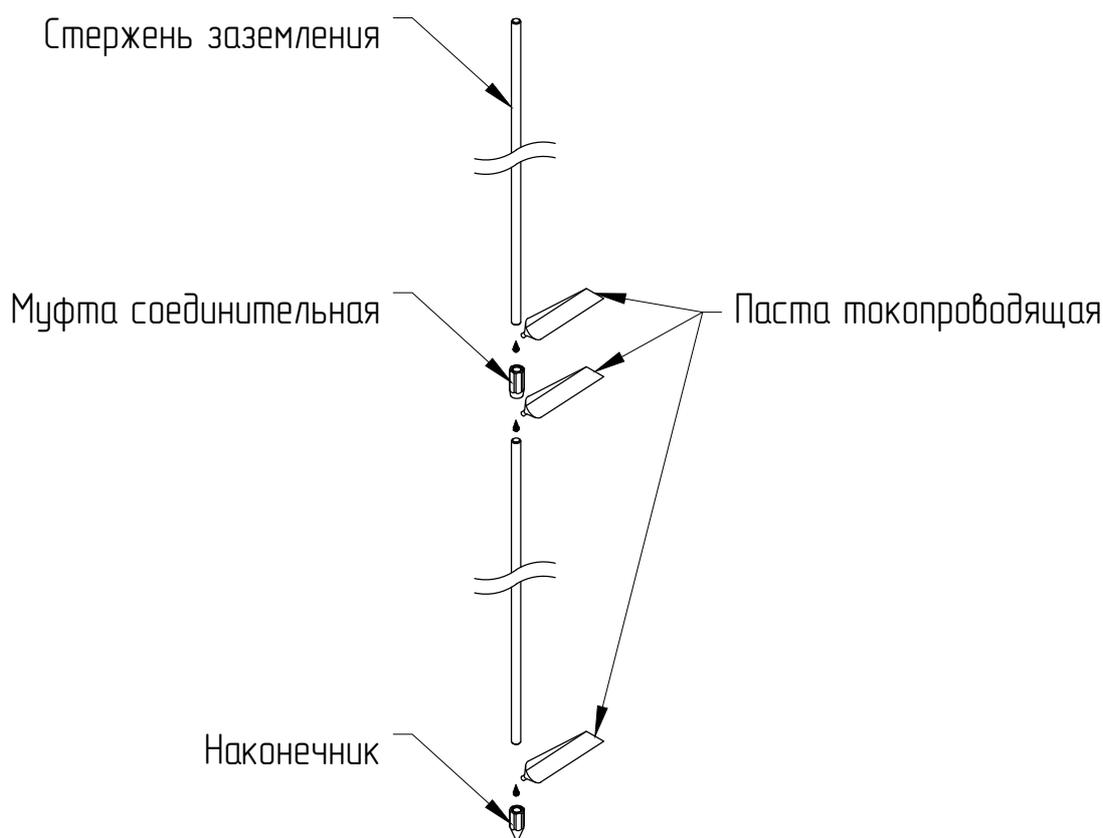

Применение:

Паста токопроводящая, применяется в системах заземления, в местах болтовых и резьбовых соединениях. Предназначена для стабилизации и снижения электрического сопротивления, защиты от коррозии и защиту соединений при многократных и длительных токовых перегрузках и перегревах до 150 градусов

Согласовано

Взам. инв. №	Код	Масса, кг	Рабочий температурный диапазон
	PT069	0,04	от -60 до +150

Подпись и дата	Паста токопроводящая с защитой от коррозии							
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	Разраб.				Лента антикоррозионная и прочие комплектующие	Лит	Лист	Листов
	Пров.							
	Н.контр.				ООО "АРГО"			
	Утвердил							