


Цинковый спрей 400-500 мл

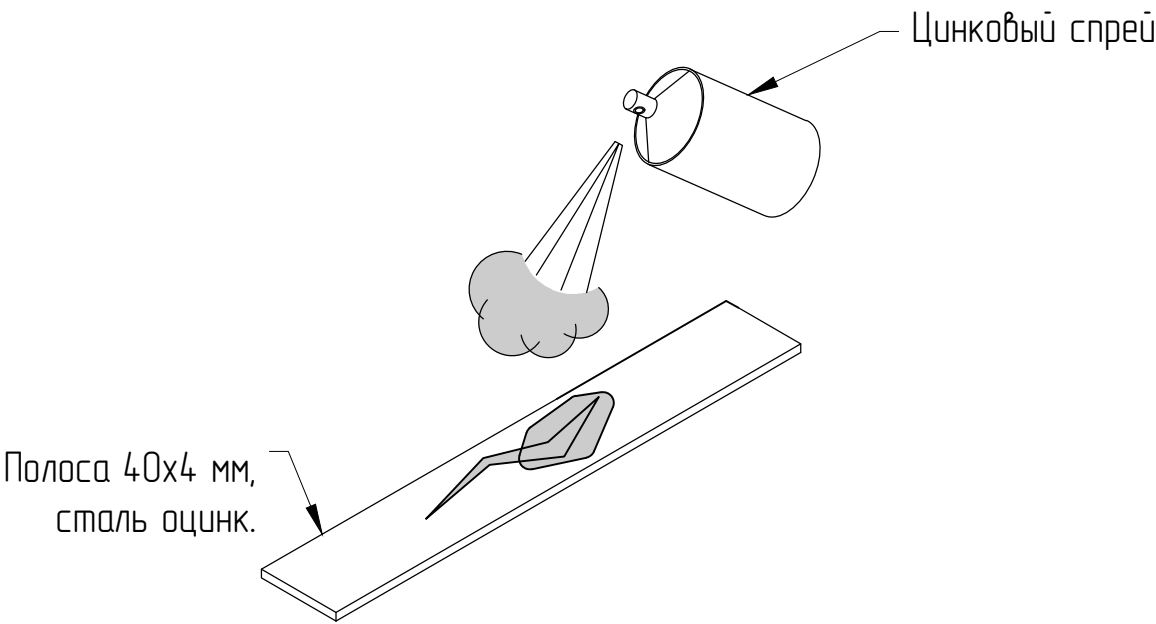

Применение:
Краска с высоким содержанием цинка. Принимается для обработки любых видов металла для защиты от коррозии после сварки.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Код	Масса, кг
0E167	0,5

Цинковый спрей 400-500 мл

					Аксессуары заземления		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					000 "АРГО"		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							