

Технический паспорт


Артикул: CP050





Системы заземления  
и молниезащиты

## Заземлитель вертикальный 14,2 мм/1,5 м, омеднённая сталь

Заземлитель изготовлен из стали, покрытой слоем меди электролитическим способом. Медное покрытие защищает сталь от коррозии и повышает физические свойства электрода по проводимости тока. Стержень используется как основной элемент модульно-штыревых систем заземления.

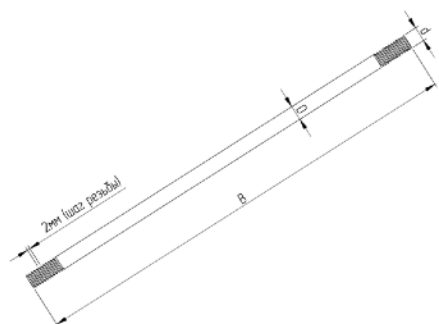

| Диаметр | Длина В | Материал | Покрытие | Резьба | Толщина покрытия | Вес, кг |
|---------|---------|----------|----------|--------|------------------|---------|
| 14,2 мм | 1500 мм | Сталь    | Медь     | M16x2  | до 250 мкм       | 1,85    |

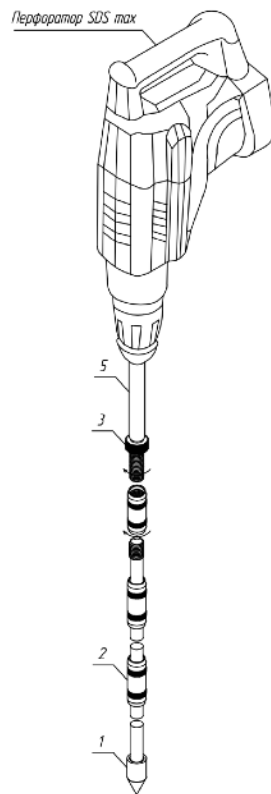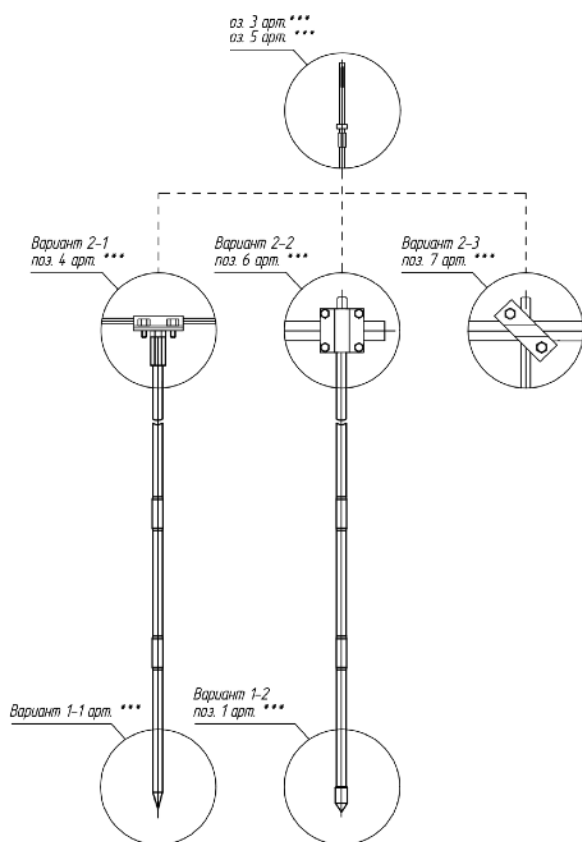

|                                                  |                     |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <a href="http://szim.ru">szim.ru</a>             | Фирма-изготовитель  | ООО «АРГО»           |
| <a href="mailto:zakaz@szim.ru">zakaz@szim.ru</a> | Торговая марка      | СЗИМ                 |
| 7 (495) 128-81-44                                | Страна-изготовитель | Российская Федерация |