

Технический паспорт

Артикул: LR100




Системы заземления
и молниезащиты

Молниеприемная мачта 10,0 м

Первый и самый главный рубеж в системе защиты от удара молнии - молниеприёмник. Он принимает на себя разряд, который впоследствии через токоотводы уходит в землю. Монтаж возможно осуществить на различные виды поверхностей (плоская кровля, скатная кровля и вертикальные элементы здания).

| Диаметр, мм | Размер А, мм | Размер В, мм | Высота, мм | Материал | Вес, кг |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|---------|
| 16/25/40 | 2000 | 2000 | 10000 | Алюминий/ нерж. сталь | 15,5 |

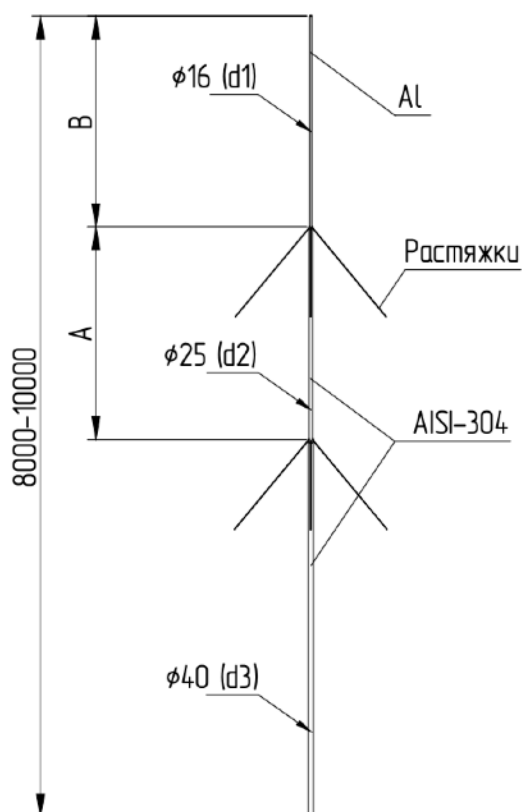

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| szim.ru | Фирма-изготовитель | ООО «АРГО» |
| zakaz@szim.ru | Торговая марка | СЗИМ |
| + 7 (495) 128-81-44 | Страна-изготовитель | Российская Федерация |