

Технический паспорт


Артикул: CP049



Системы заземления
и молниезащиты

Заземлитель вертикальный 20,0 мм/1,5 м, оцинкованная сталь

Заземлитель изготовлен из оцинкованной стали, что обеспечивает ему высокую антикоррозионную стойкость. Преимущество цинка - это возможность создавать оксидную пленку на поврежденных местах, тем самым предотвращая распространение коррозии дальше. Помимо всего прочего данный вид заземления оптимальный с точки зрения цена-качество. Стержень используется как основной элемент модульно-штыревых систем заземления.

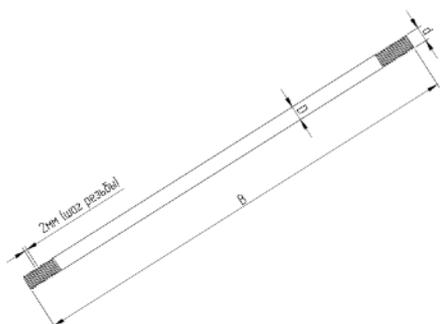

Диаметр


Длина В

Материал


Резьба

Вес, кг

20 мм	1500 мм	Цинк	M20	3,9
-------	---------	------	-----	-----

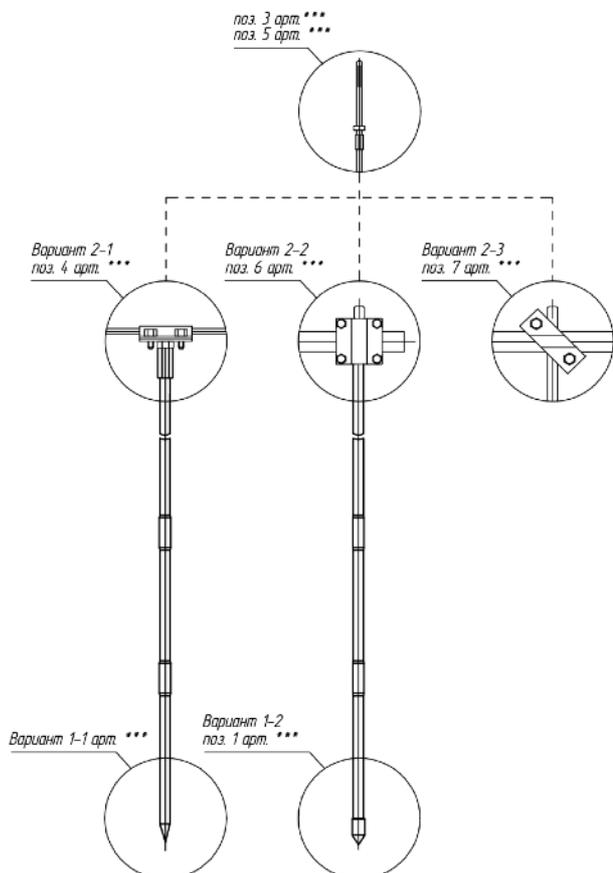

Перфоратор SDS max

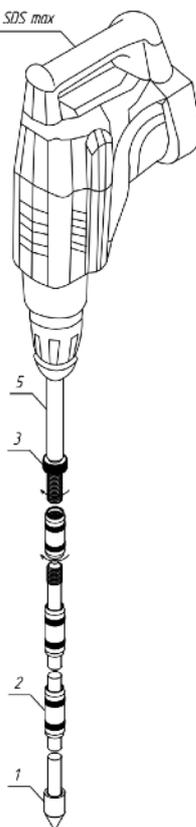

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация