


Молниеприемная мачта 5-7 м

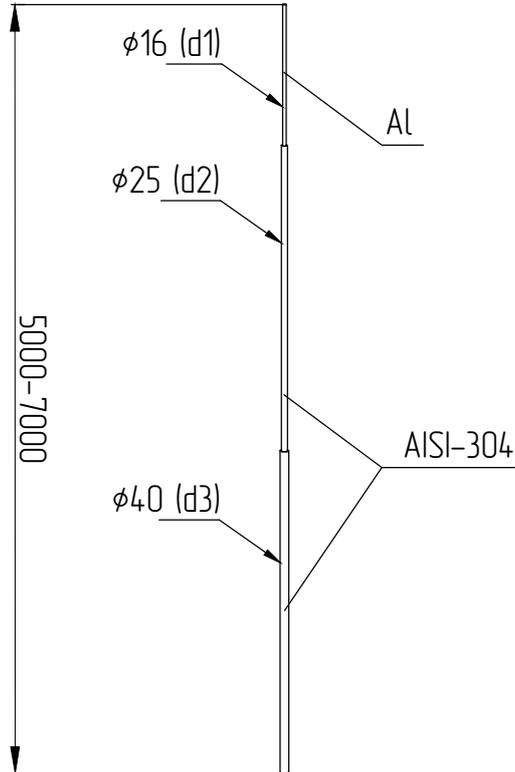

Применение:

Предназначена для защиты от разряда молнии отдельностоящих элементов, расположенных на крышах зданий.

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал / покрытие
	Диаметр, мм			
	d1 / d2 / d3	Высота, мм		
LR050	16 / 25 / 40	5000	8,40	Алюминий / Нерж. сталь
LR055	16 / 25 / 40	5500	8,70	Алюминий / Нерж. сталь
LR060	16 / 25 / 40	6000	9,00	Алюминий / Нерж. сталь
LR070	16 / 25 / 40	7000	11,50	Алюминий / Нерж. сталь

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Молниеприемная мачта 5-7 м

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Молниеприемники (молниеотводы или громоотводы)

Лит Лист Листов

ООО "АРГО"