


# Перемычка заземляющая гибкая 16мм L 200мм

Металлический корпус  
электрооборудования

Перемычка  
гибкая

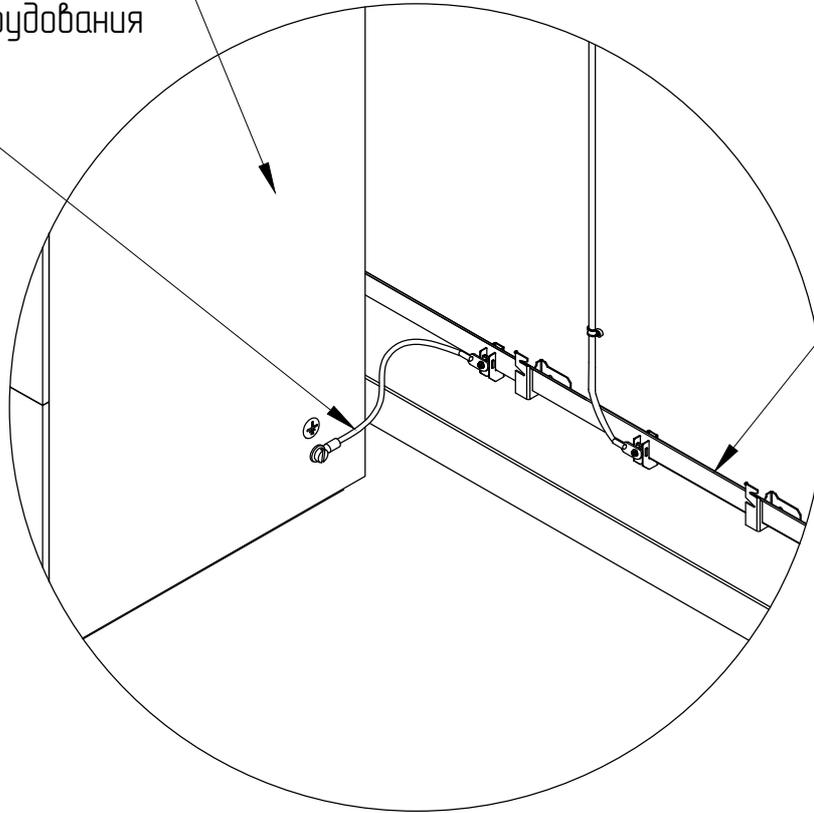

Полоса сталь  
оцинк. 40x4 мм

## Применение:

Предназначена для использования в качестве заземляющих проводников в системах заземления и выравнивания потенциалов.

Применяемые материалы Одножильный медный провод ПУГВ 16 с ПВХ изоляцией (ГОСТ 6323-79).  
Наконечник медный луженый под болт М8.

Согласовано

Взам. инв. №	Код	Длина, мм	Материал
	РТ071/1	200,00	Медь

Подпись и дата	Перемычка заземляющая гибкая 16мм L 200мм							
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	Разраб.				Лента антикоррозионная и прочие комплектующие	Лит	Лист	Листов
	Пров.							
	Н.контр.					ООО "АРГО"		
	Утвердил							