

Технический паспорт

Артикул: LR025




Системы заземления
и молниезащиты

Молниеприемный стержень, 2,5 м

Первый и самый главный рубеж в системе защиты от удара молнии. Молниеприёмник принимает на себя разряд, который впоследствии через токоотводы уходит в землю. Монтаж возможно осуществить на различные виды поверхностей (плоская кровля, скатная кровля и вертикальные элементы здания) при помощи специальных держателей которые представлены в нашем ассортименте.

Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Вес, кг
16	2500	Алюминий	1,22

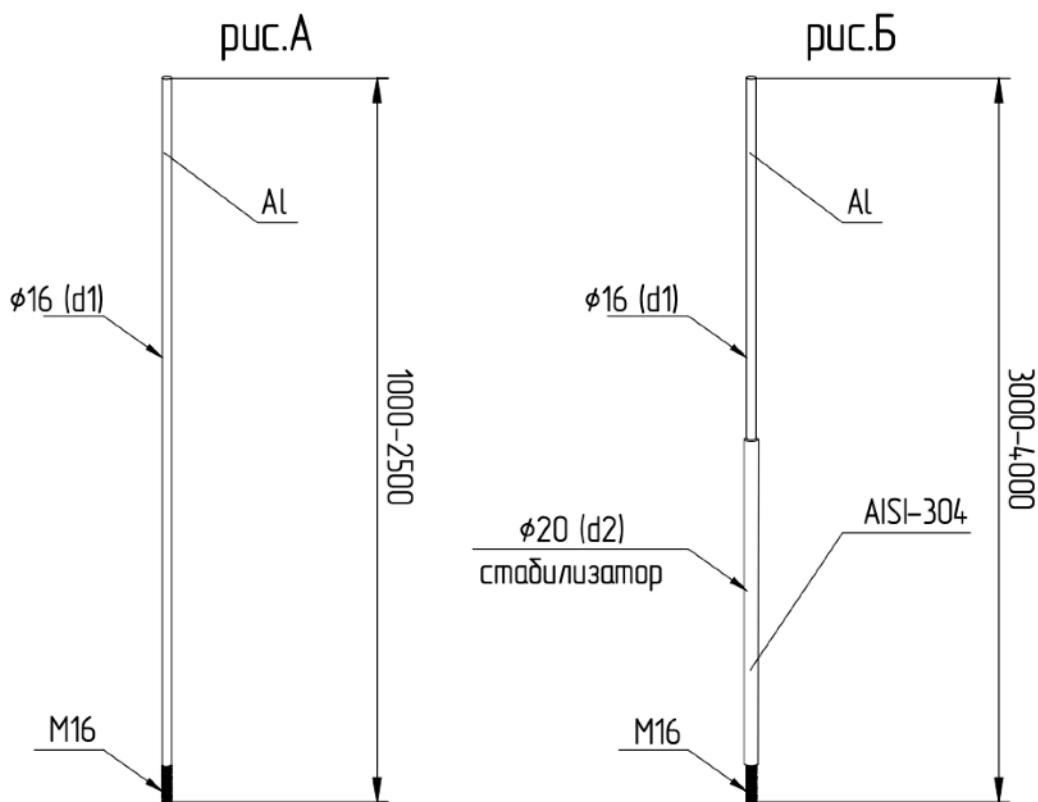

szim.ru

zakaz@szim.ru

+ 7 (495) 128-81-44

Фирма-изготовитель

ООО «АРГО»

Торговая марка

СЗИМ

Страна-изготовитель

Российская Федерация