

Технический паспорт

Артикул: CL029




Системы заземления  
и молниезащиты

## Держатель молниеприемника настенный L=200 мм оцинкованный

Предназначен для крепления молниеприёмника до 4х метров на вертикальных поверхностях зданий и сооружений. Может использоваться как для бетонных фасадов так и для деревянных. Чаще всего его используют для крепления молниеприемников на кирпичных трубах.

Диаметр проводника, мм	Длина шпильки (A), мм	Материал	Вес, кг
16-20	200	Сталь/цинк	0,111

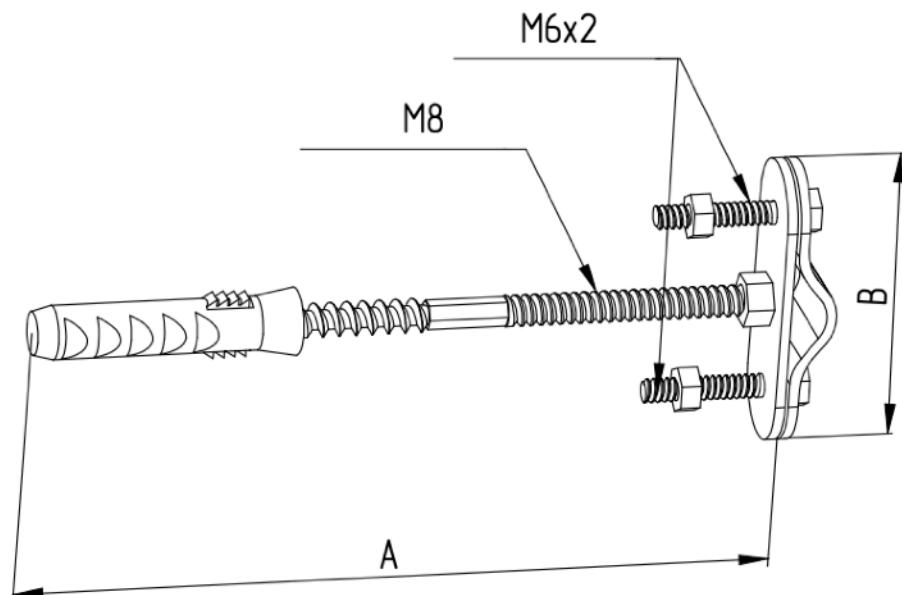

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
+ 7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация