


Заземлитель вертикальный

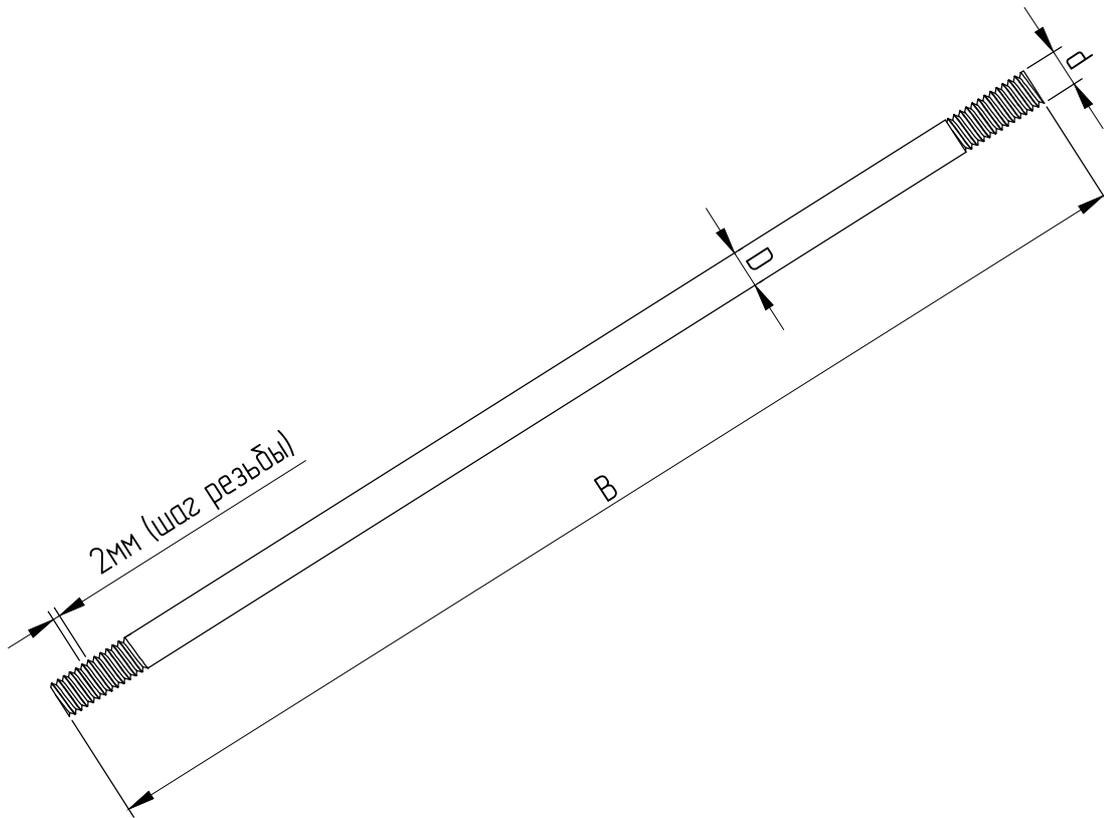

Примечание:

1. Штырь заземлителя используется при выполнении вертикального заземления

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал / покрытие
	Длина, мм	Резьба	Диаметр, мм		
	B	d	D		
CP050	1500	M16	14,2	1,9	Сталь / медь
CP051	1500	M14	14,0	1,8	Нержавеющая сталь
CP052	1500	M16	16,0	2,4	Нержавеющая сталь
CP053	1500	M16	16,0	2,4	Сталь / цинк
CP049	1500	M16	20,0	3,9	Сталь / цинк

Создано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Заземлитель вертикальный

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утвердил				

Стержни заземления

Лит Лист Листов

ООО "АРГО"

