

Технический паспорт  
Артикул: RH083




Системы заземления  
и молниезащиты

## Держатель коньковый регулируемый с пластиковым держателем, оцинк.

Данный держатель предназначен для фиксации круглых проводников, диаметром 6-8 мм, на коньке здания. Элемент выполнен на основе держателя токоотвода, высотой 25 мм, дополненного оцинкованной раздвижной скобой для монтажа прутка на круглый конек скатной кровли.

Диаметр проводника, мм	Материал	Диаметр конька, min-max, мм	Вес, кг
6-8	Оцинк. Сталь/пластик	130-240	0,16

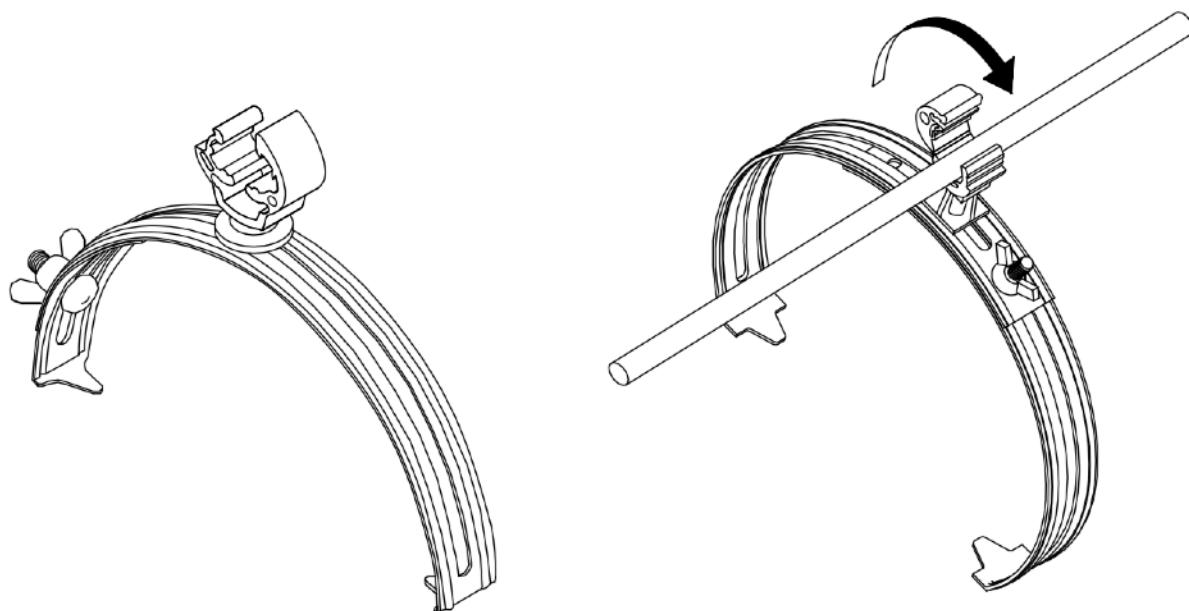

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
+ 7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация